





Twin Seat Assembly Manual

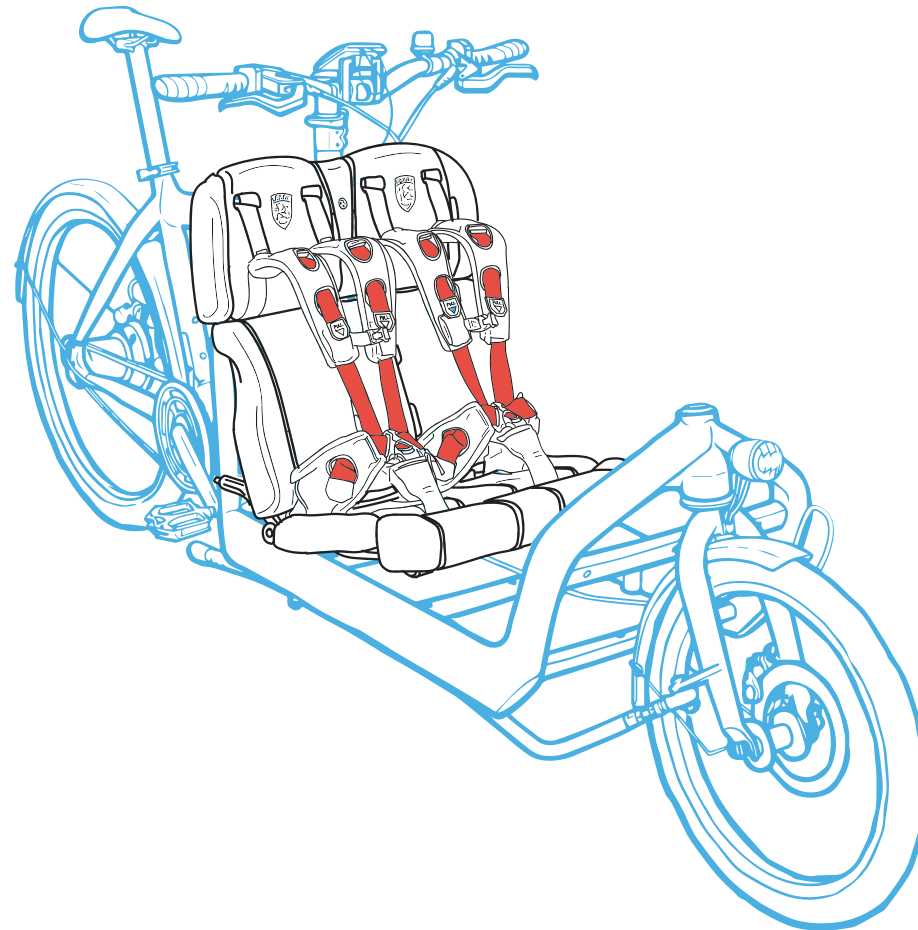

Before you start

Things you need to attach your Twin Seat

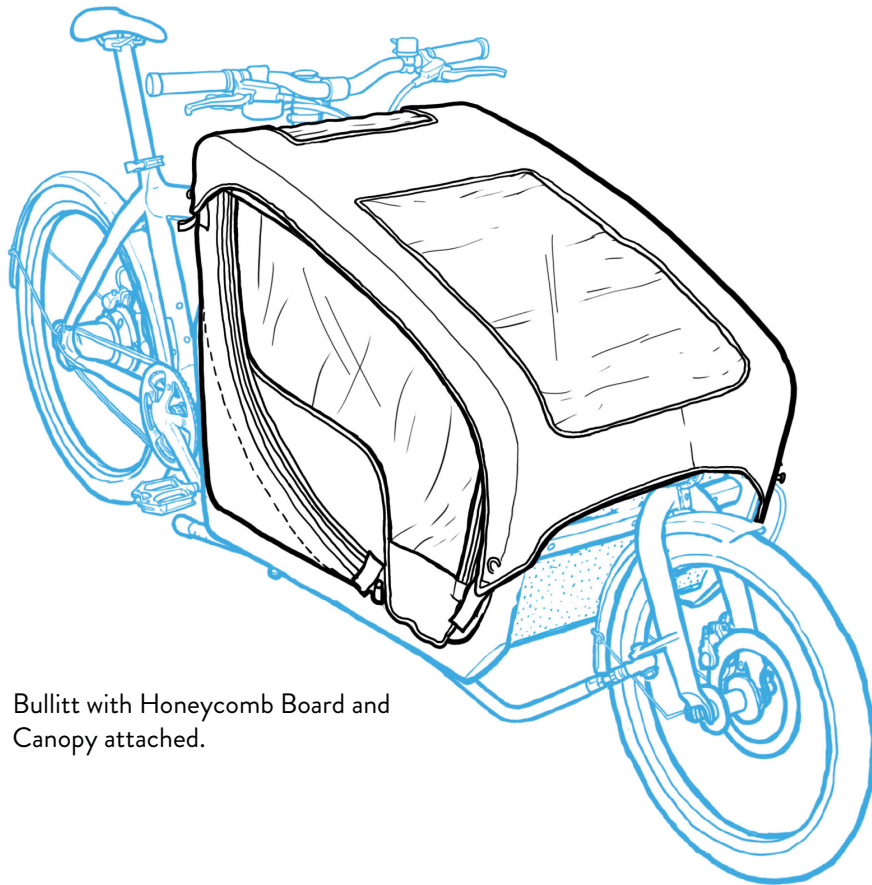



Bullitt with Honeycomb Board and Canopy attached.

You haven't mounted the Canopy yet?
Find the Canopy Assembly Manual in the Canopy Box or at
larryvsharry.com/manuals

Note: It is possible to attach Twin Seat without the Canopy,
but you need the Honeycomb Board!

Tools you need

Find your tools and get ready!

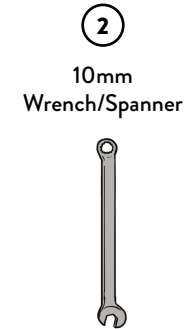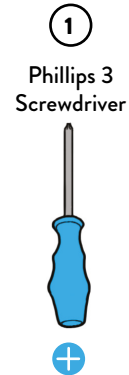

Icons that will appear throughout the guide:




Remember to grease or else
your mechanic will hate you later on.
("Muc-off" has a Bio Grease
that cares about the environment)



Note!


Important message
from Larry the King.

Components

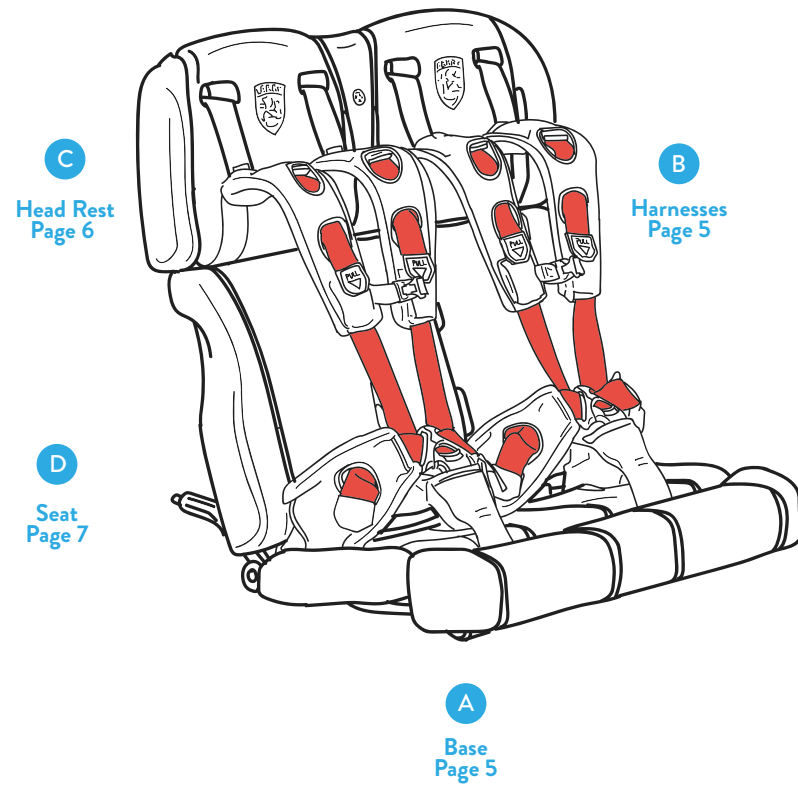


What's in the box?


Head Rest

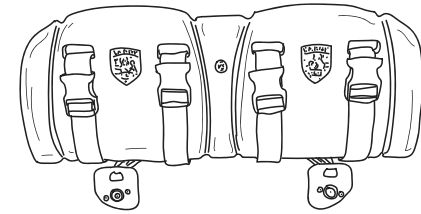


Seat

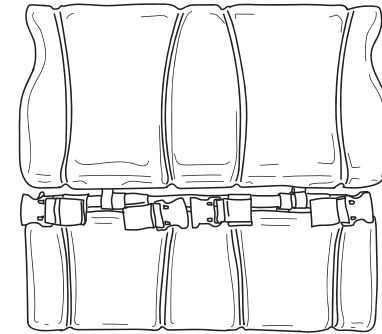

Base


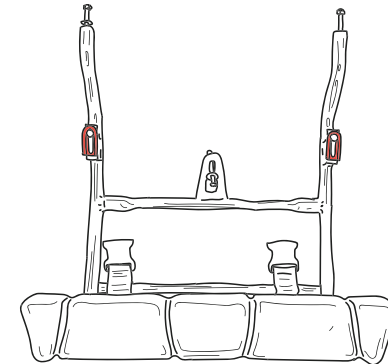


Two 5-point Harnesses

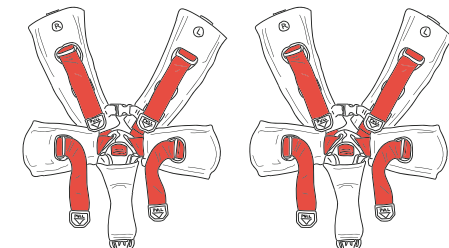


Step 1

Two tips before you start installing the Twin Seat, if you have the Foldable Seat mounted!

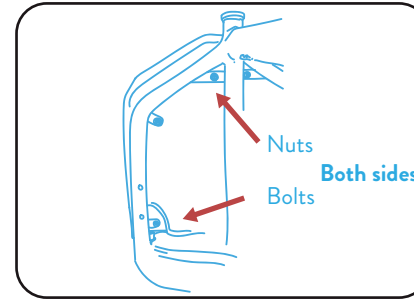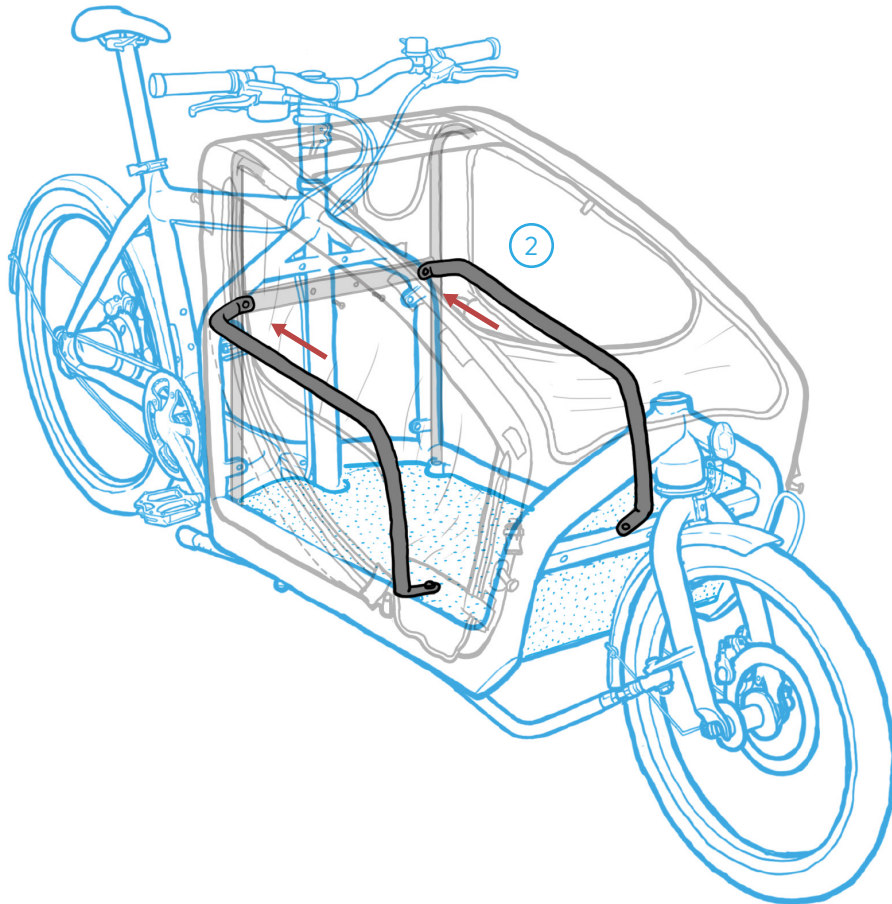

- 1 Foldable Seat: Loosen 2 nuts and 2 bolts on the back of the Bullitt frame with 5mm Allen Key and 13mm Wrench.

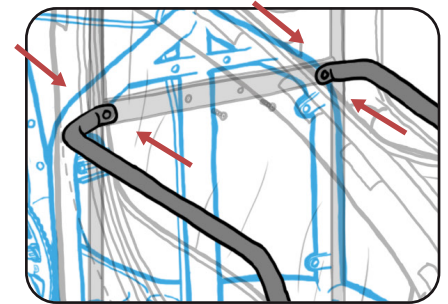


- 2 Armrest in Canopy: Loosen 2 nuts on the armrest on the inside/ outside of the Canopy using 5mm Allen Key and 13mm Wrench.

Larry the King says:
"If you have installed the Bullitt Foldable Seat and want to replace it with the Twin Seat, you loosen the two bolts and two nuts and remove the Seat, before you follow the rest of the manual."




Step 2

Attaching the Base **A** + 5-point Harnesses **B**

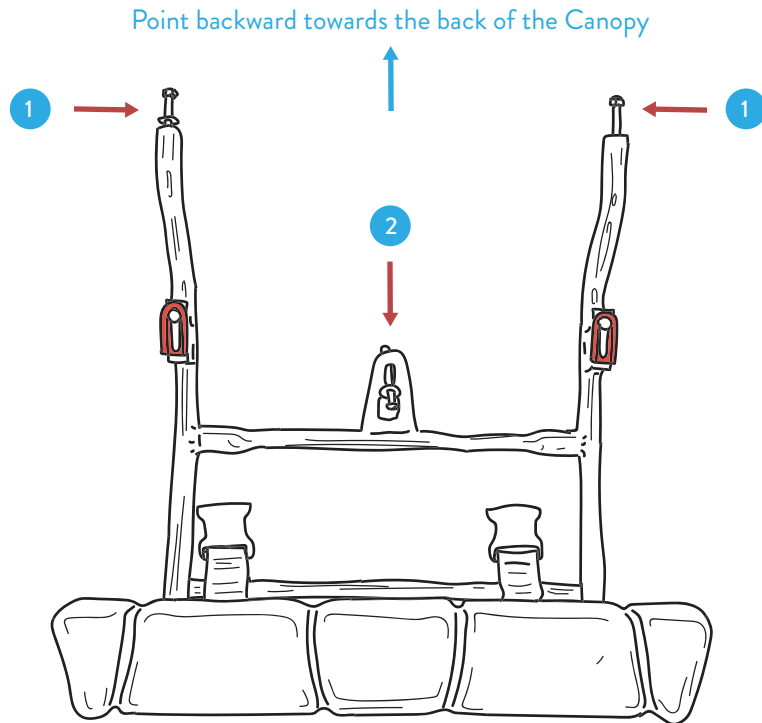


Place Base (3) in the bottom, inside the Canopy


Point forward towards the headtube of the Bullitt

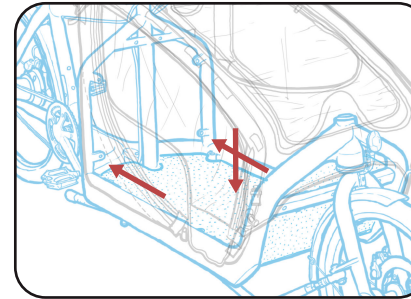


- 1 Align bolts with holes in the back (1) and in the center (2) of the Honeycomb Board.

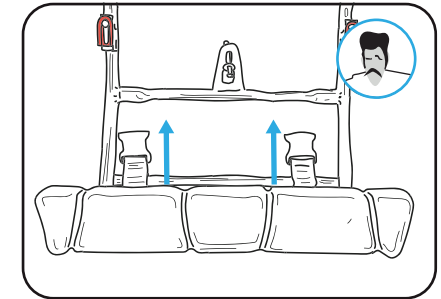


- 2 Note! Make sure the seat belt buckles point inwards (underneath the foamy part) before attaching the bolts.

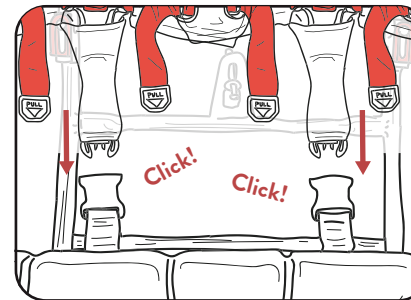


- 3 Attach the 5-point Harnesses to the buckles in the bottom. Fold them forward/up, so you can see what you are doing next.

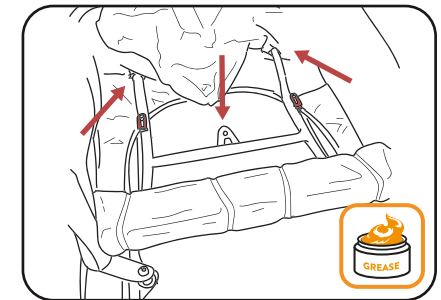

- 4 Grease your center bolt and mount it in the bottom center loosely so you can align the rest.

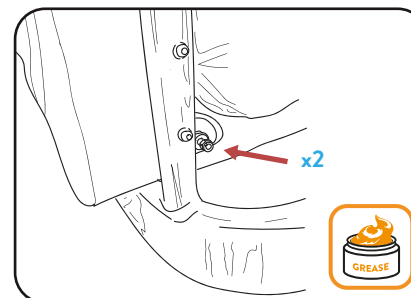



- 5 Mount the 2 bolts (from the back /outside of the Canopy) to the tubes (1). Add washers to the 2 bolts. Grease bolts.

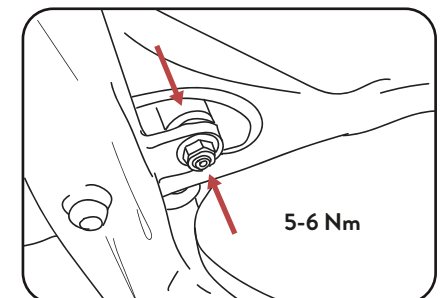


- 6 Tighten the nuts, so the Twin Seat tubes sits closely to the frame. Tighten the center bolt too.

Step 3

Attaching the Head Rest C

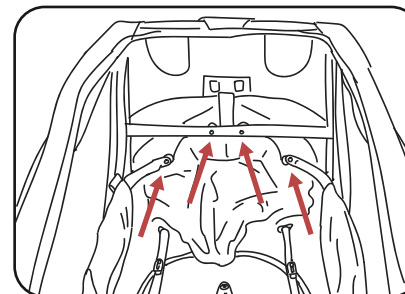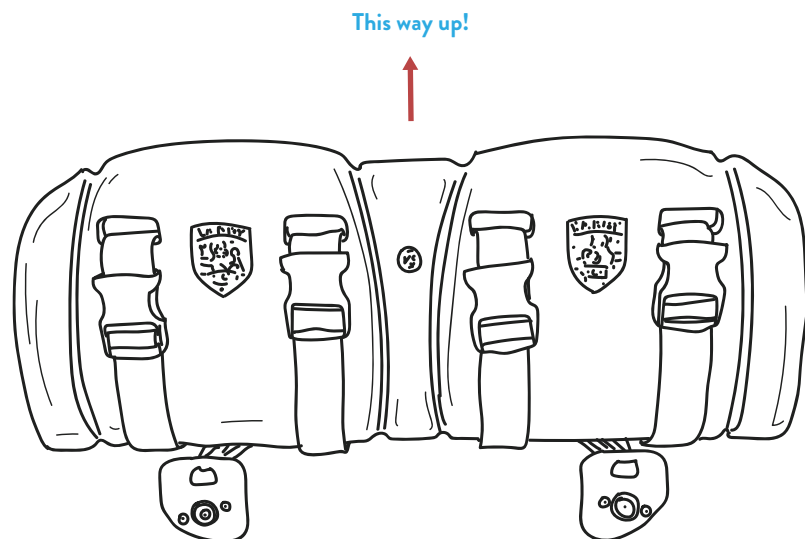


1 Align 4 holes on the back of the Canopy/armrests with the holes in the Bullitt frame.

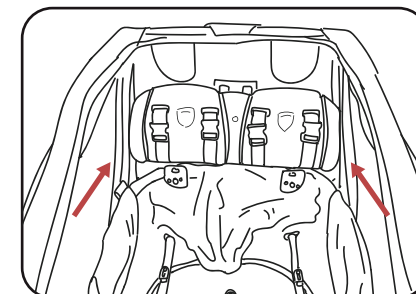


2 Align Head Rest with the 4 holes (make sure it turns the right way up). Slide the 4 bolts through the holes.



3 Grease bolts!

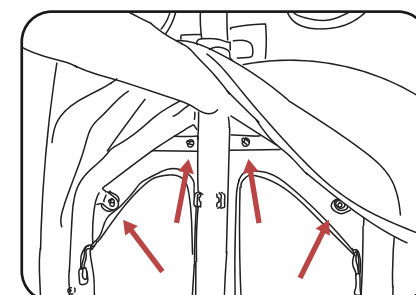



4 Add washers to the bolts. Put the 4 nuts from the back/ outside of the Bullitt frame onto the Head Rest bolts.

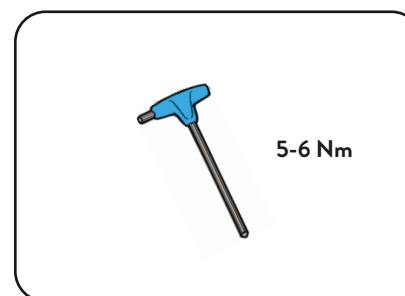


5 Tighten with 3mm Allen Key.

Step 4


Attaching the Seat D

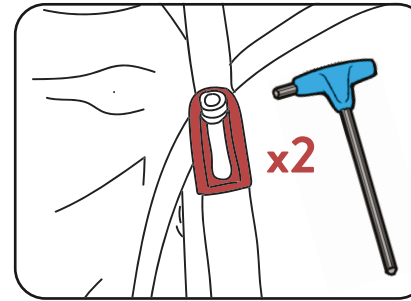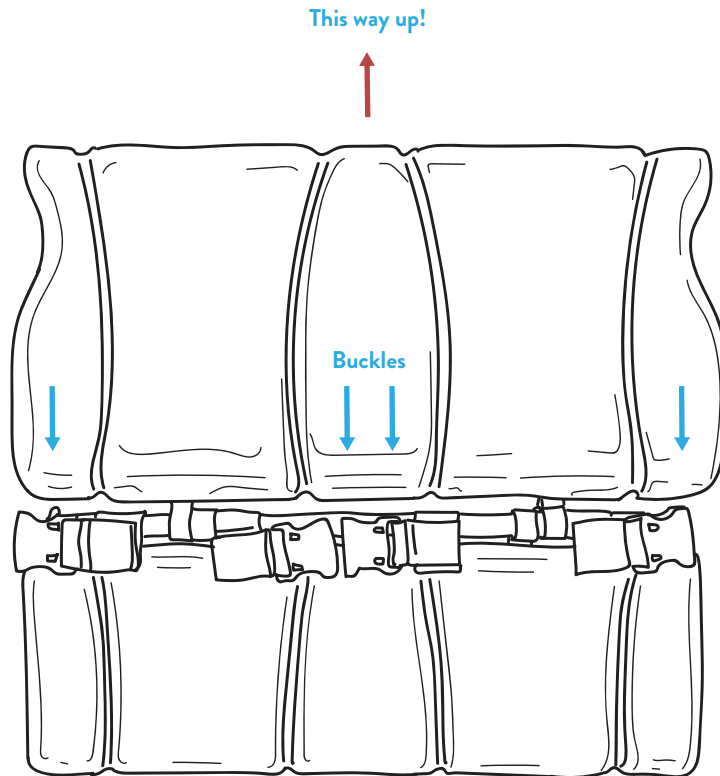


- 1 Loosen 2 bolts in the red adjustable mounts with a 5mm Allen Key.

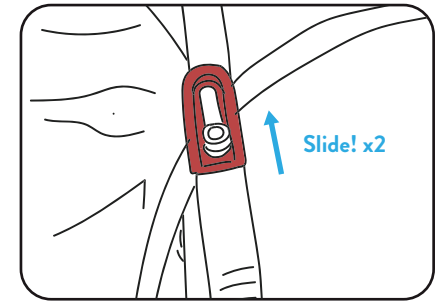


- 2 Slide the red adjustable mounts backwards.

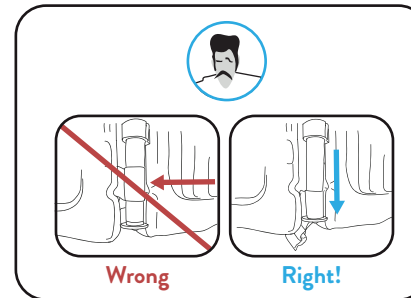


- 3 Before placing the Seat, turn the Seat around and make sure the seat belts are slid out to the sides of the tube!

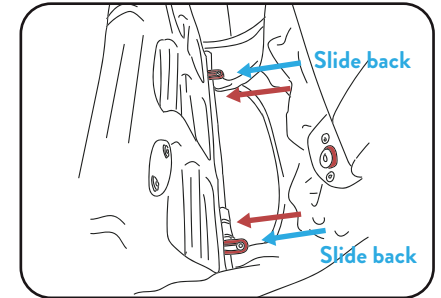

- 4 Put center-tube of the Seat in the notch close to the red mounts. Slide the red adjustable mounts back.

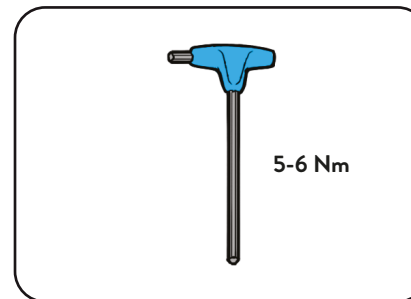


- 5 Tighten 2 bolts with 5mm Allen Key.

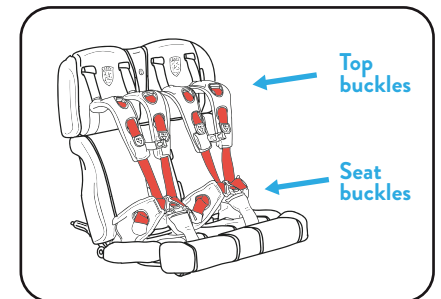

- 6 Attach the Harnesses to the buckles! That's 4 buckles for each belt: Two on the Seat, two on the Head Rest.

Extra Features

Nice features to note with the Twin Seat

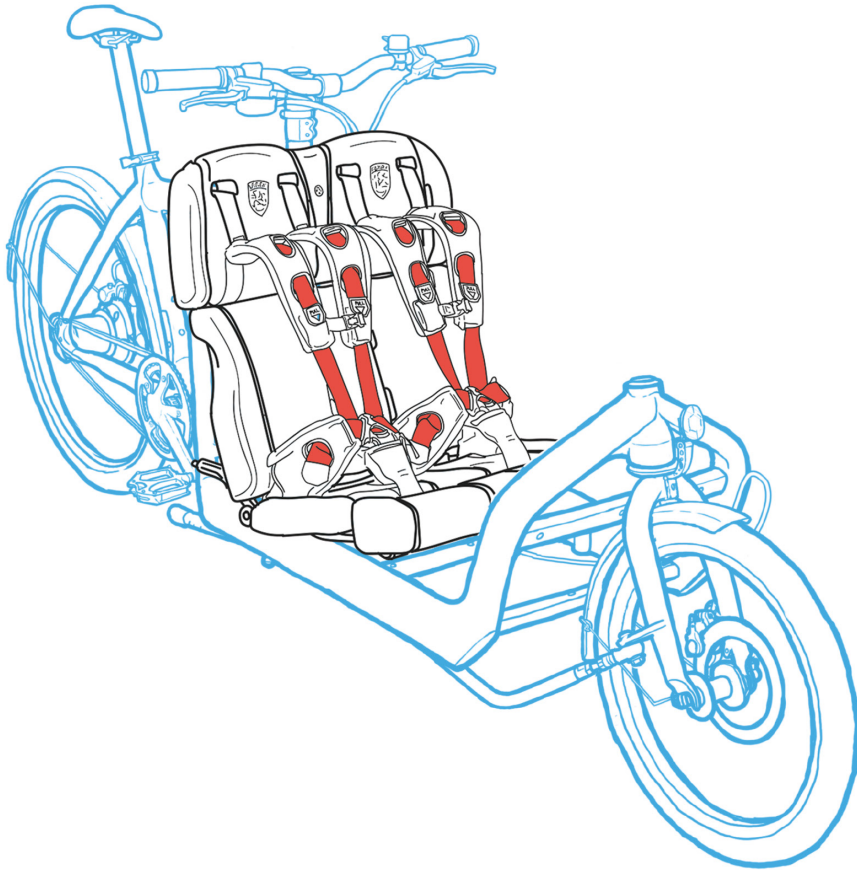


① The 5-point-Harnesses can easily be converted for use with one child for a more balanced ride.




①.1 The single kid 5-point-Harness is placed in the middle of the seat.



② Adjust the height of the harnesses by easily pulling the straps up or down by the top.

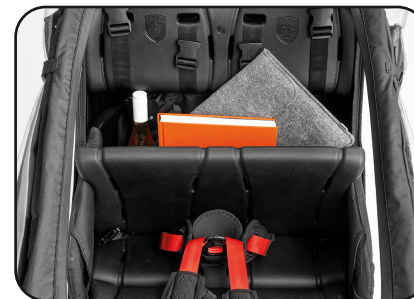

③ Small compartment room behind the seats for locks or things to make life easier - just pull the seat outwards.

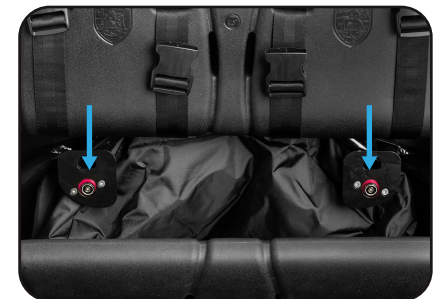

③.1 The compartment room is held together by very strong magnets.




Bullitt Copenhagen
Frederiksborggade 43, DK-1371 Copenhagen, Denmark

www.larryvsharry.com

All rights reserved © 2022 Larry vs Harry
Ver.No.: 01, 12-2021



Twin Seat Montageanleitung

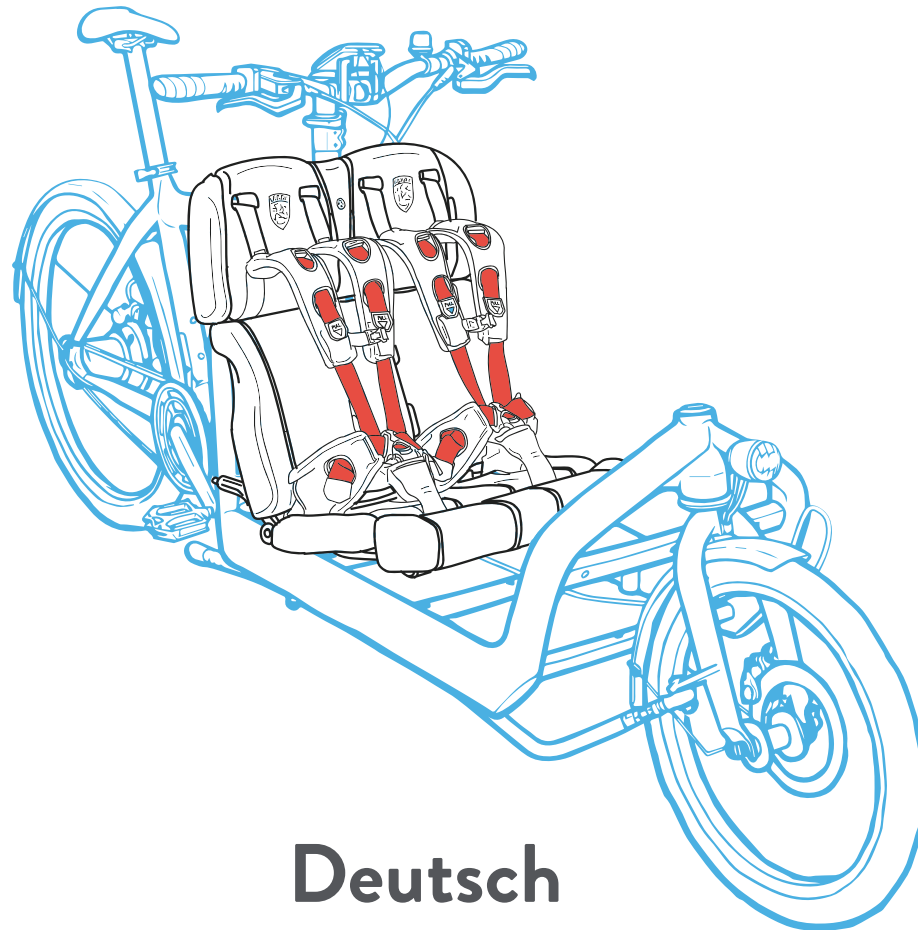


Deutsch

Dieses Handbuch wurde ursprünglich in englischer Sprache verfasst. Bei Fragen zu einer übersetzten Version kontaktieren Sie uns bitte unter info@larryvharry.com

LARRY  HARRY

Bevor du startest

Was du brauchst, um den Twin Seat zu montieren

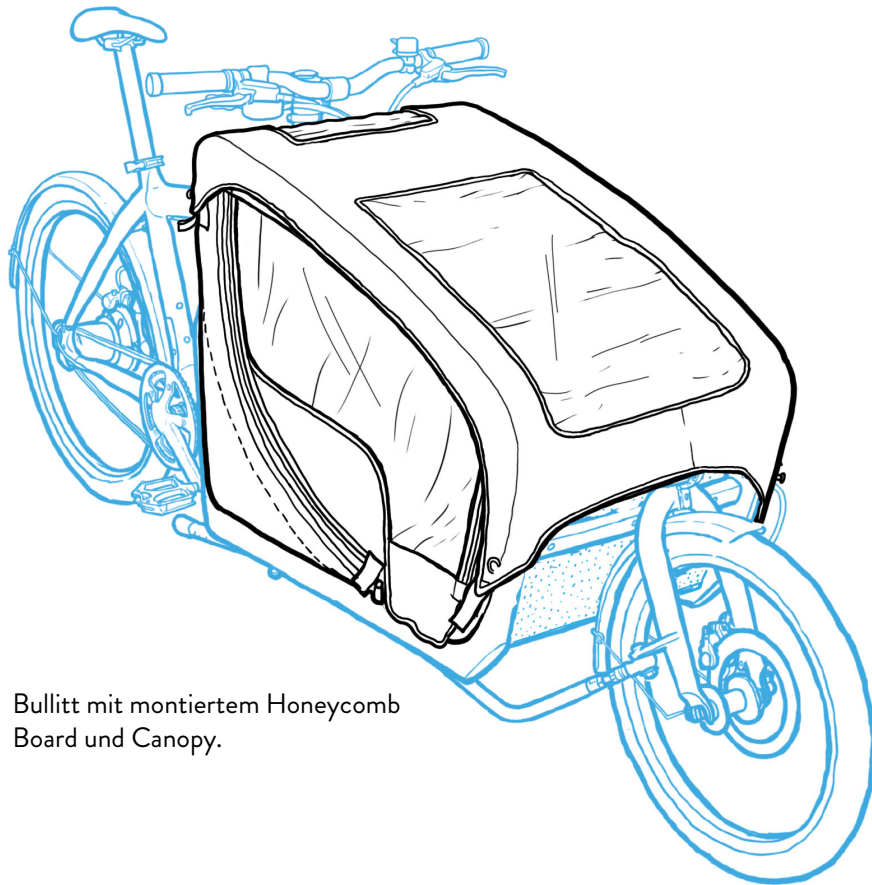

Bullitt mit montiertem Honeycomb Board und Canopy.

Du hast das Canopy noch nicht montiert?
Die Canopy-Montageanleitung findest du in der Canopy-Box
oder unter larryvsharry.com/manuals

Hinweis: Es ist möglich, den Twin Seat ohne Canopy zu montieren,
aber du brauchst das Honeycomb Board!

Werkzeuge, die du brauchst

Sammele dein Werkzeug und mach dich bereit!

①
Phillips 3
Kreuzschlitz-
schraubendreher



②
10mm
Maul-/Ringschlüssel



③
3mm
Innensechskant-
schlüssel (Inbus)



④
Fett
(Metall auf Metall)



Symbole, die in dieser Anleitung vorkommen:




Denk ans Fetten – sonst hasst dich dein
Mechaniker später. („Muc-off“ bietet ein
Bio-Grease, das auch umweltfreundlich ist)




Hinweis!
Wichtige Nachricht
von Larry the King.

Komponenten

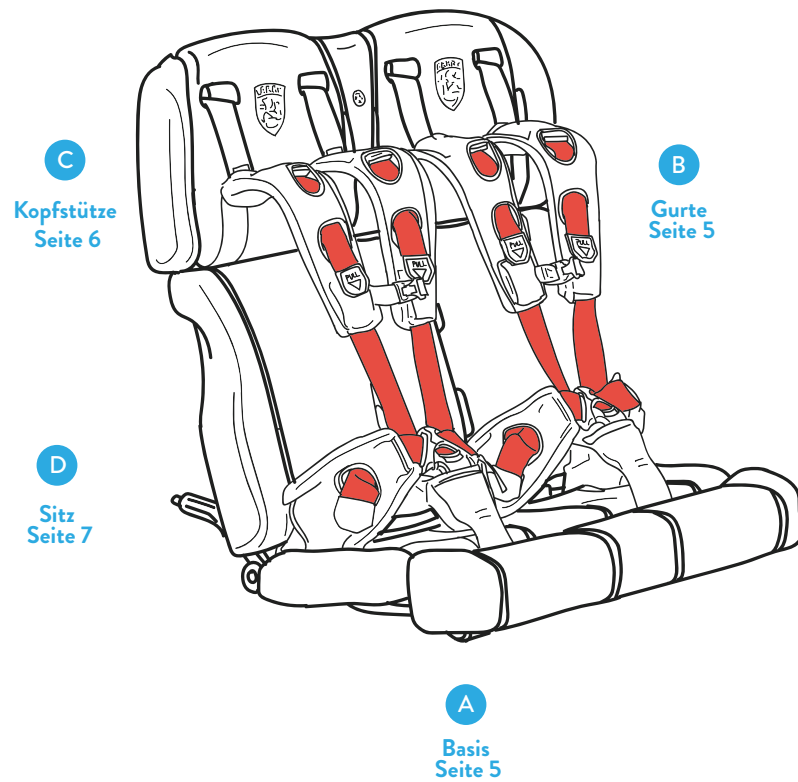


Was ist im Karton?


Kopfstütze

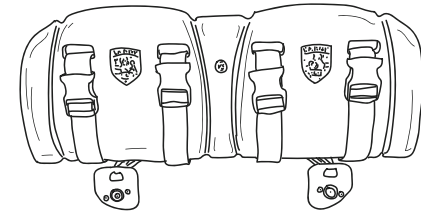


Sitz

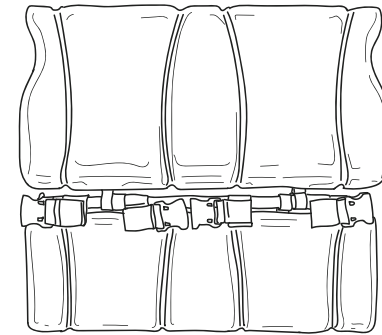

Basis


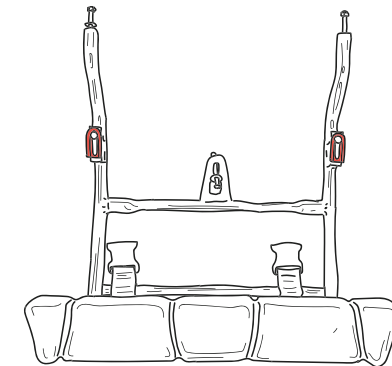


Zwei 5-Punkt-Gurte

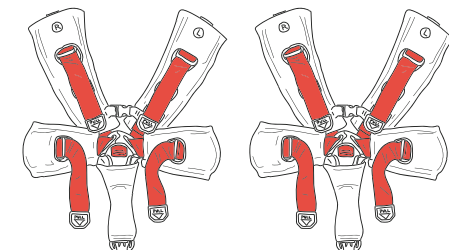


Schritt 1

Zwei Tipps, bevor du mit der Montage des Twin Seat beginnst – wenn du den Foldable Seat montiert hast!

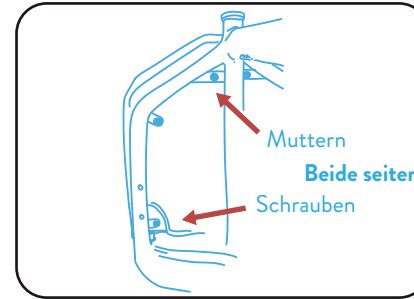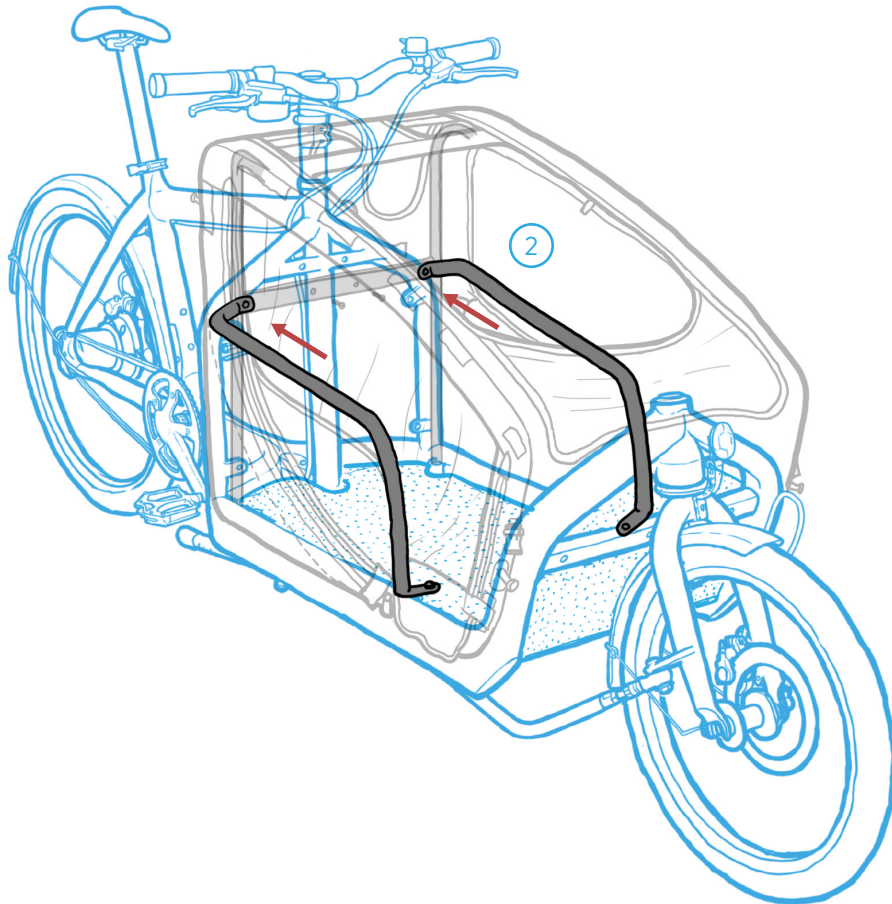

- 1 Foldable Seat: Löse 2 Muttern und 2 Schrauben hinten am Bullitt-Rahmen mit 5mm Inbusschlüssel und 13mm Schraubenschlüssel.

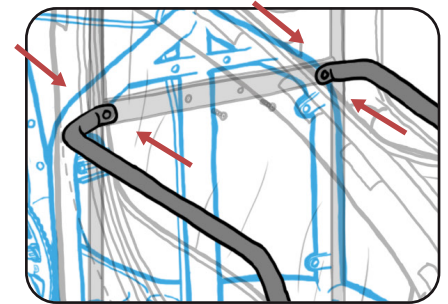


- 2 Armlehne im Canopy: Löse 2 Muttern an der Armlehne innen/außen im Canopy mit 5mm Inbus und 13mm Schlüssel.

Larry the King sagt:
„Wenn du den Bullitt Foldable Seat installiert hast und ihn durch den Twin Seat ersetzen willst, dann löse die zwei Schrauben und zwei Muttern und entferne den Sitz, bevor du mit dem Rest der Anleitung fortfährst.“




Schritt 2

Basis **A** + 5-Punkt-Gurte befestigen **B**

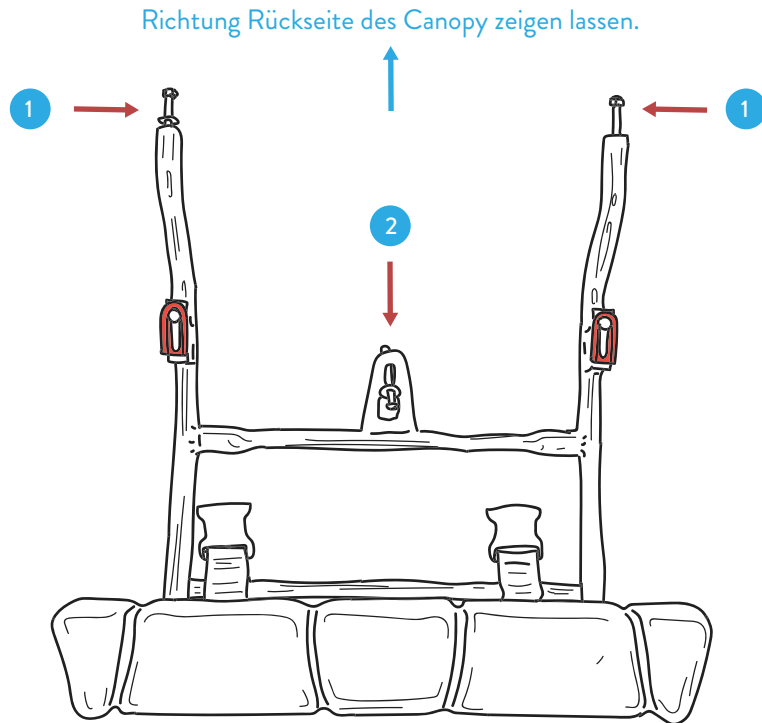


Platziere die Basis (3) unten im Canopy.


Richtung Steuerrohr des Bullitt ausrichten.

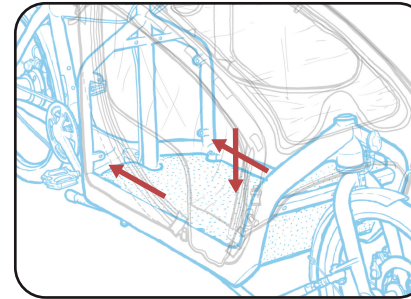


1 Richte die Schrauben an den Löchern hinten (1) und in der Mitte (2) des Honeycomb Boards aus.

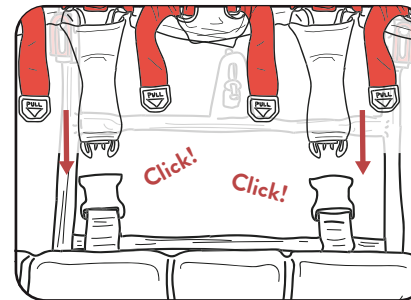


3 Befestige die 5-Punkt-Gurte an den Schlössern im Boden. Klappe sie nach vorn/oben, damit du sie gleich wiederfindest.

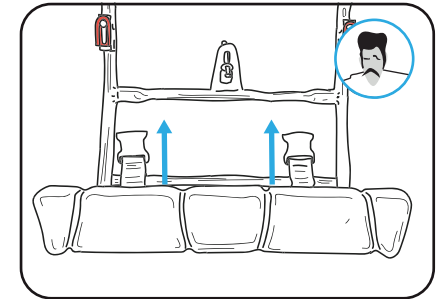


2 Hinweis: Achte darauf, dass die Gurtschlösser nach innen zeigen (unten unter dem Polster), bevor du die Schrauben montierst.

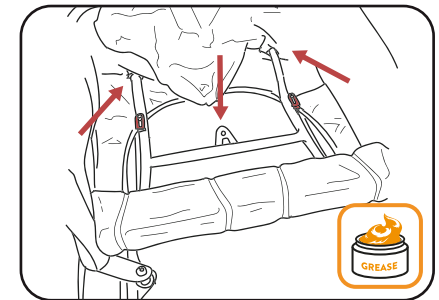

4 Fette die mittlere Schraube und setze sie mittig locker ein, damit du die anderen Teile ausrichten kannst.

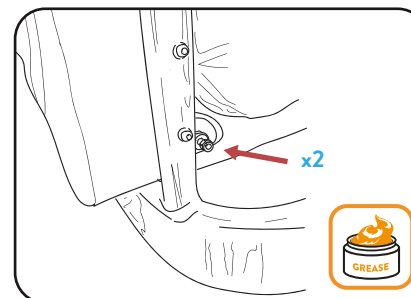

5 Montiere die 2 Schrauben (von hinten/außen durch das Canopy) an den Rohren (1). Unterlegscheiben nicht vergessen. Schrauben fetten.


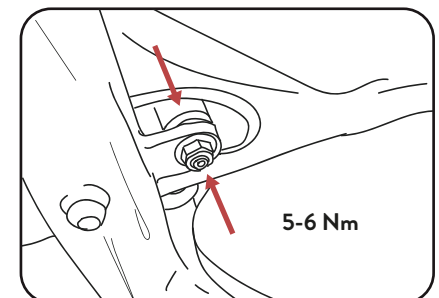


6 Ziehe die Muttern fest, damit die Twin Seat-Rohre eng am Rahmen sitzen. Zentral-schraube ebenfalls festziehen.


Schritt 3

Kopfstütze befestigen 

So gehört er!

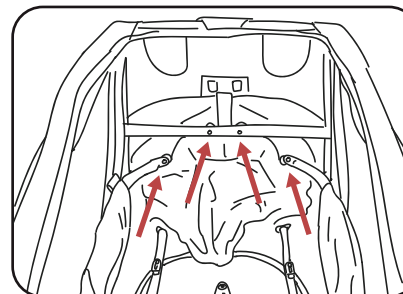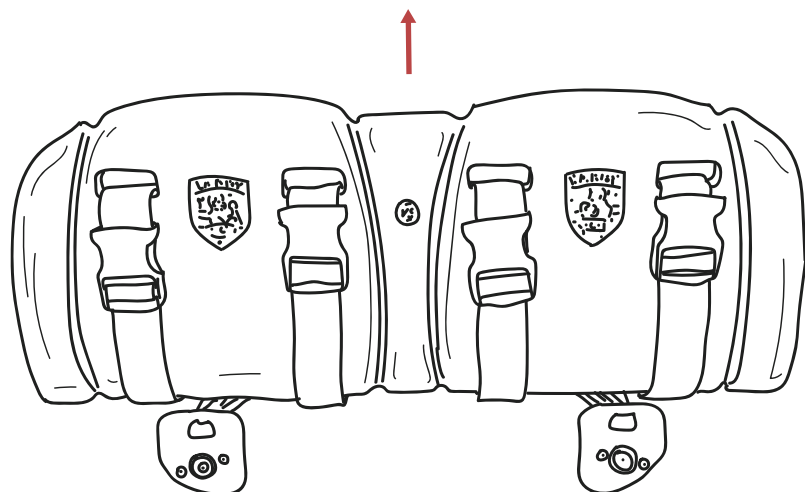


1 Richte die 4 Löcher hinten am Canopy/Armlehnen an den Löchern im Bullitt-Rahmen aus.

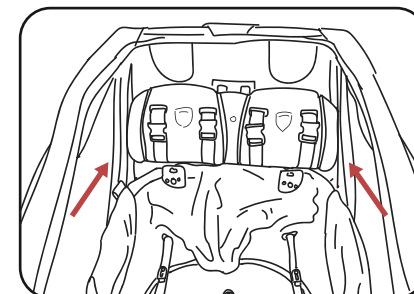


2 Positioniere die Kopfstütze über den 4 Löchern (achte auf die richtige Ausrichtung). Schiebe die 4 Schrauben durch.



3 Schrauben fetten!

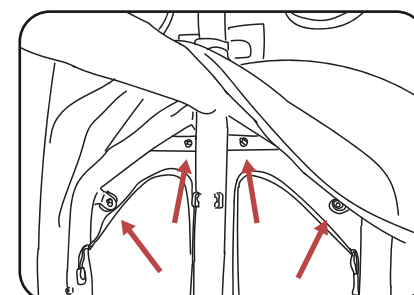



4 Lege Unterlegscheiben auf die Schrauben. Setze die 4 Muttern von hinten/außen am Bullitt-Rahmen auf die Schrauben der Kopfstütze.

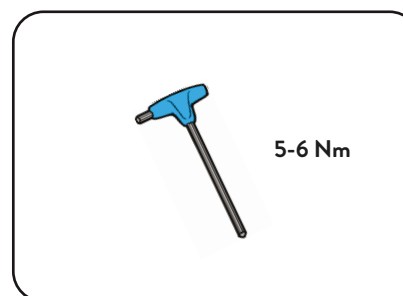


5 Mit 3mm Inbusschlüssel festziehen.

Schritt 4


Sitz montieren D

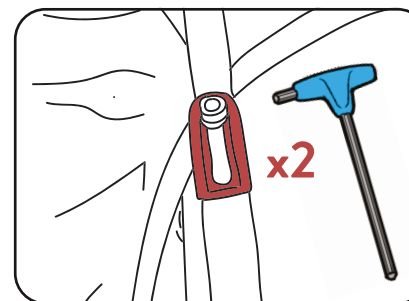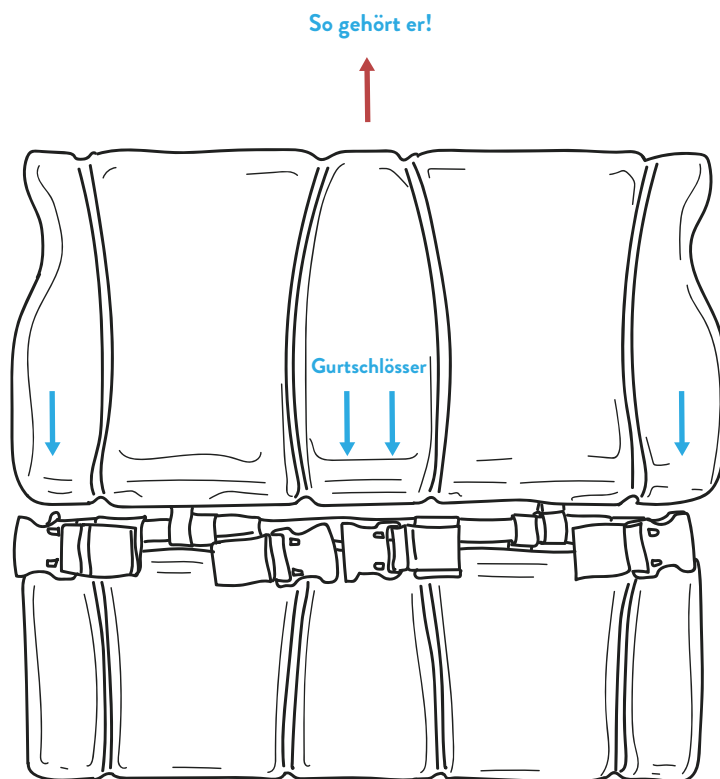


- 1 Löse 2 Schrauben an den roten verstellbaren Haltern mit einem 5mm Inbusschlüssel.

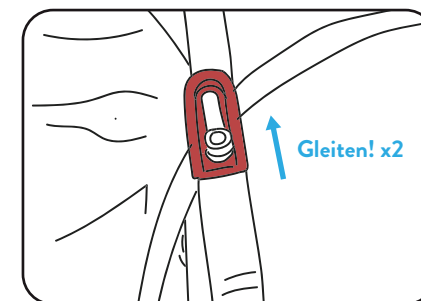


- 2 Schiebe die roten Halter nach hinten.

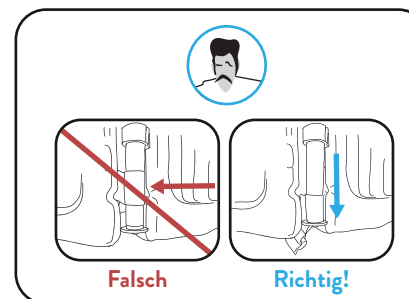


- 3 Bevor du den Sitz platzierst, drehe ihn um und stelle sicher, dass die Gurte seitlich aus dem Rohr geführt sind!

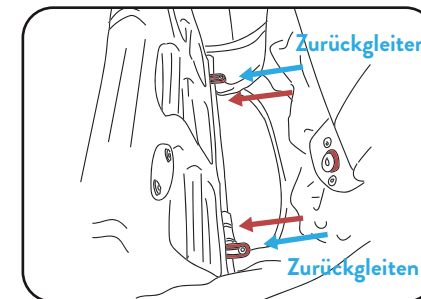

- 4 Setze das Mittelrohr des Sitzes in die Aussparung nahe der roten Halter. Schiebe die roten Halter wieder vor.

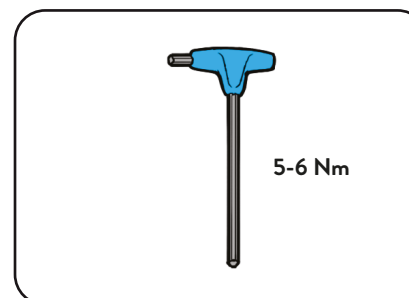


- 5 Ziehe die 2 Schrauben mit dem 5mm Inbus fest.

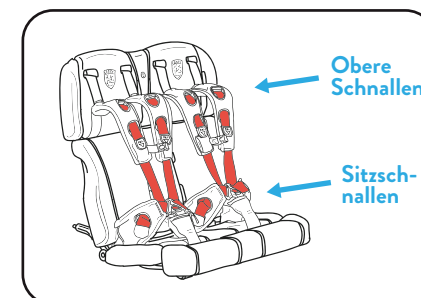

- 6 Schließe die Gurte an die Gurtschlösser an! Das sind 4 Schlösser pro Gurt: Zwei am Sitz, zwei an der Kopfstütze.

Zusatzfunktionen

Praktische Features des Twin Seat

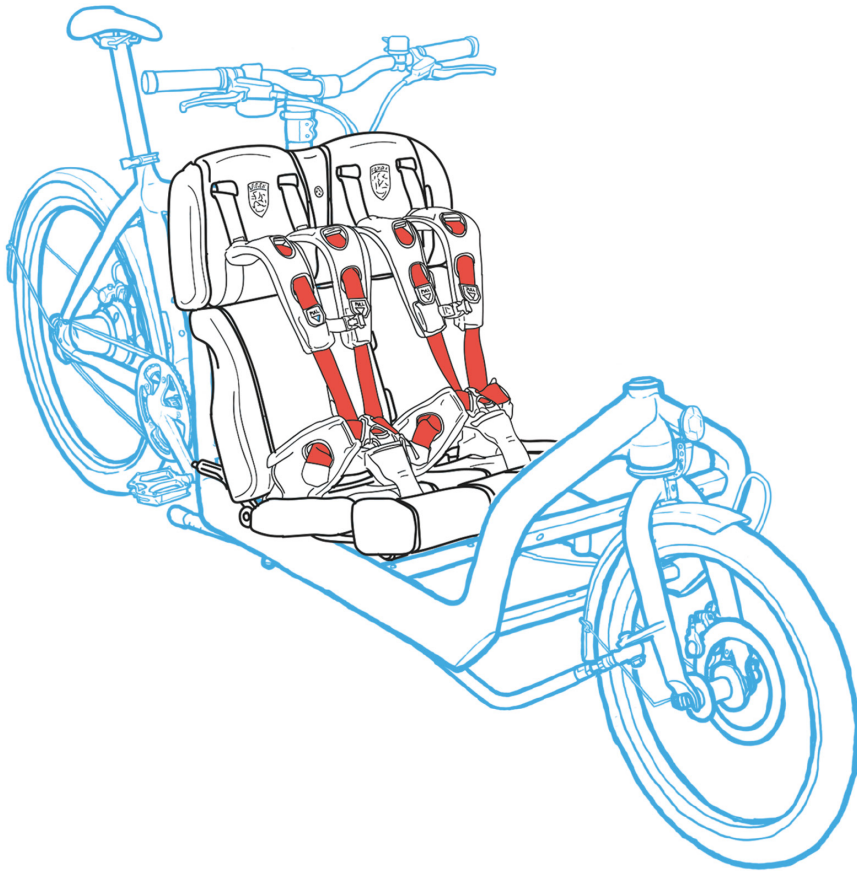


① Die 5-Punkt-Gurte lassen sich leicht für ein Kind umbauen für eine besser ausbalancierte Fahrt.




①.1 Der Einzelkind-5-Punkt-Gurt sitzt zentriert in der Mitte des Sitzes.



② Die Höhe der Gurte kannst du einfach oben durch Hoch- oder Runterziehen der Bänder verstellen.

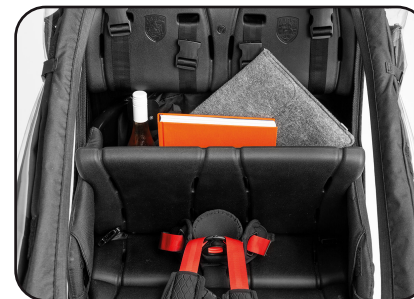

③ Kleines Staufach hinter dem Sitz für Schlösser oder Dinge, die das Leben erleichtern ziehe einfach den Sitz nach außen.

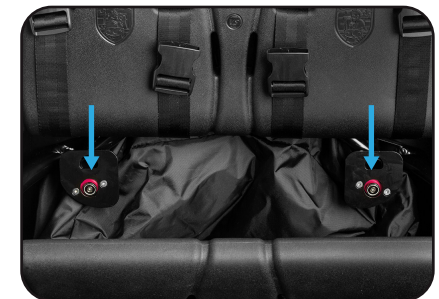

③.1 Das Fach wird von starken Magneten zusammengehalten.




Bullitt Copenhagen
Frederiksborggade 43, DK-1371 Copenhagen, Denmark

www.larryvsharry.com

All rights reserved © 2022 Larry vs Harry
Ver.No.: 01, 12-2021



Twin Seat Manuel de montage

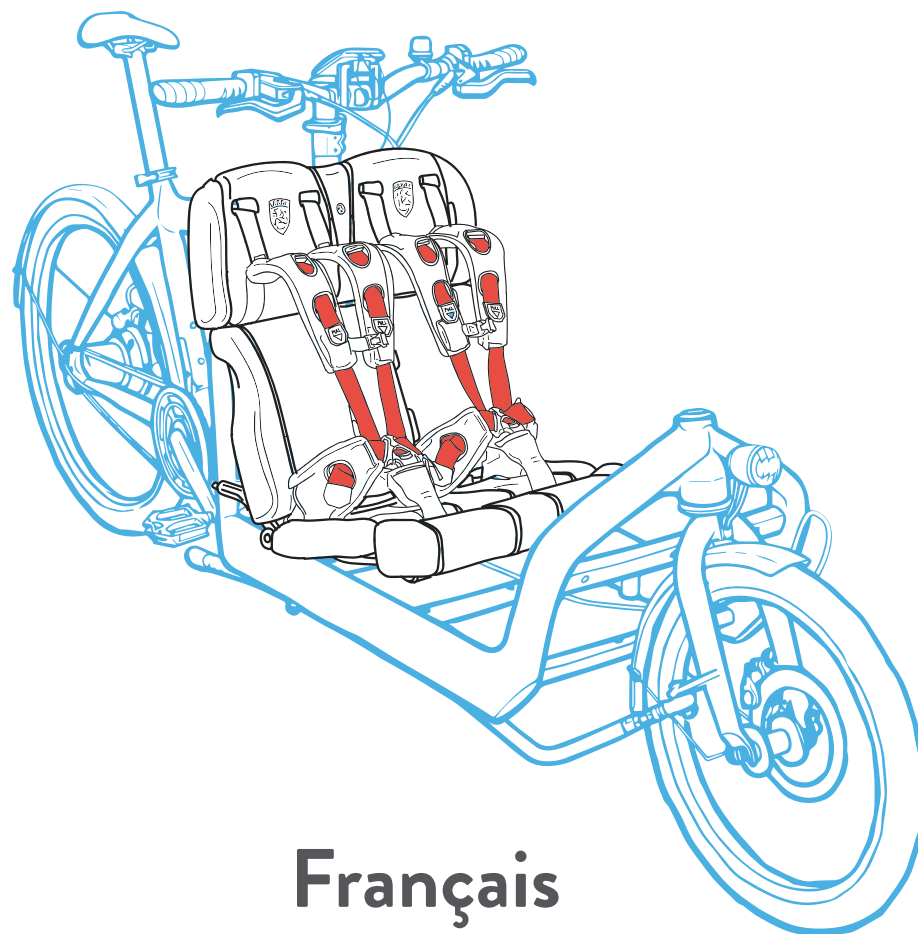


Français

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais. Pour toute question concernant une version traduite, contactez-nous à l'adresse info@larryvharry.com pour obtenir de l'aide.

LARRY  HARRY

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin pour installer le Twin Seat

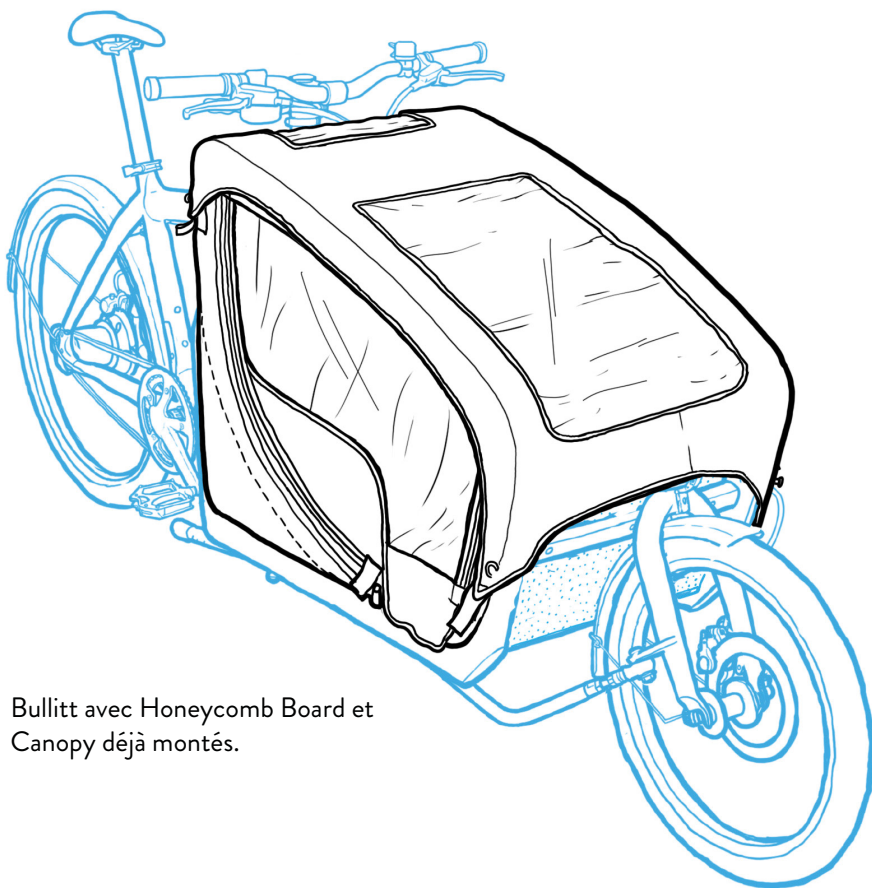

Bullitt avec Honeycomb Board et Canopy déjà montés.


Vous n'avez pas encore monté le Canopy ?
Le manuel de montage du Canopy se trouve dans la boîte Canopy ou sur larryvsharry.com/manuals

Remarque: Il est possible de monter le Twin Seat sans le Canopy, mais le Honeycomb Board est indispensable !

Outils nécessaires

Rassemblez vos outils et préparez-vous!

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ①
Phillips 3
Tournevis cruciforme

 | ②
10mm
Clé plate/clé à fourche
 | ③
3mm
Clé hexagonale/
clé Allen
 | ④
Graisse
(métal sur métal)
 |
|--|--|--|---|

Icônes présentes dans ce guide:



Pensez à graisser, sinon votre mécano vous détestera plus tard.
("Muc-off" propose une Bio Grease respectueuse de l'environnement)




Remarque!
Message important
de Larry the King.


Composants

Contenu de la boîte?


Appuie-tête

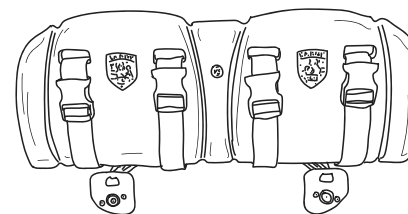



Siège

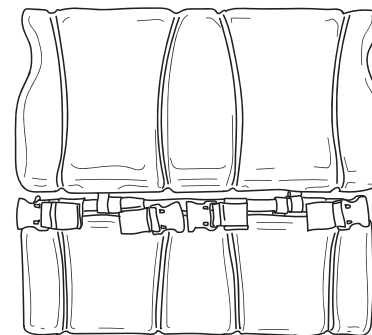

Base


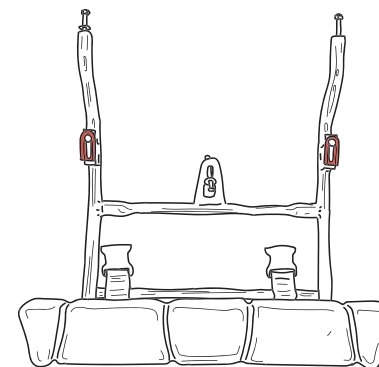


Deux harnais 5 points

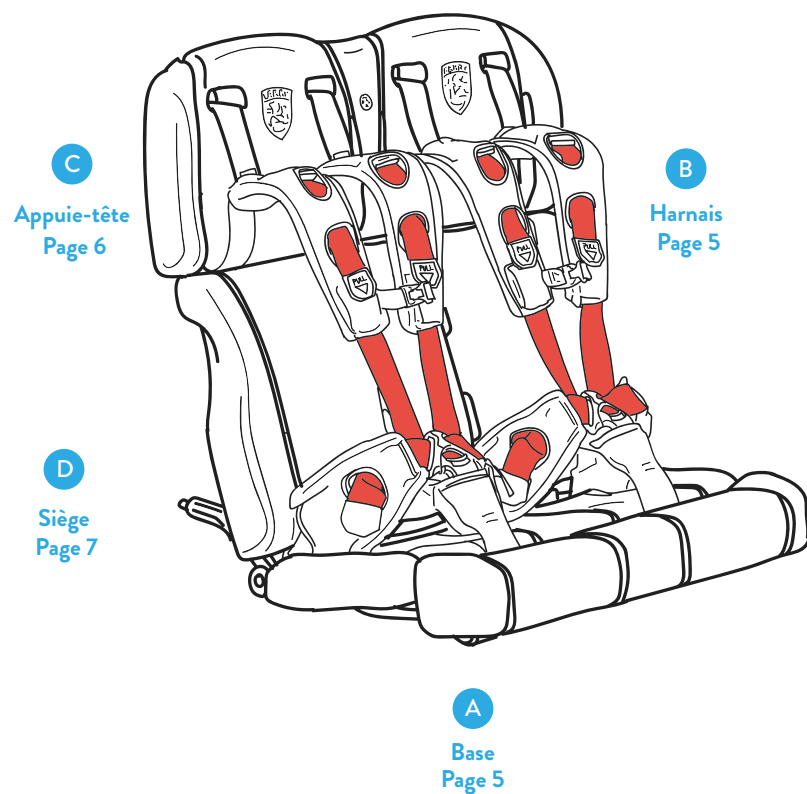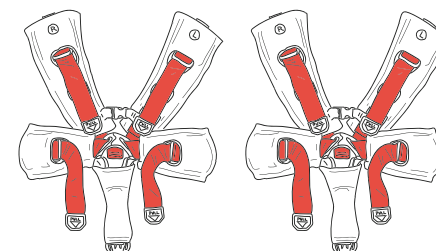


Étape 1

Deux conseils avant d'installer le Twin Seat – si le Foldable Seat est déjà en place!

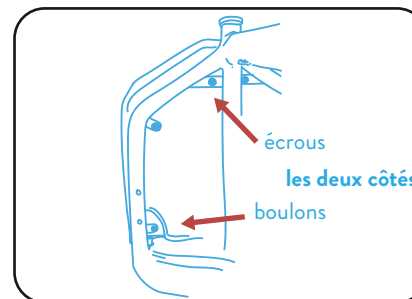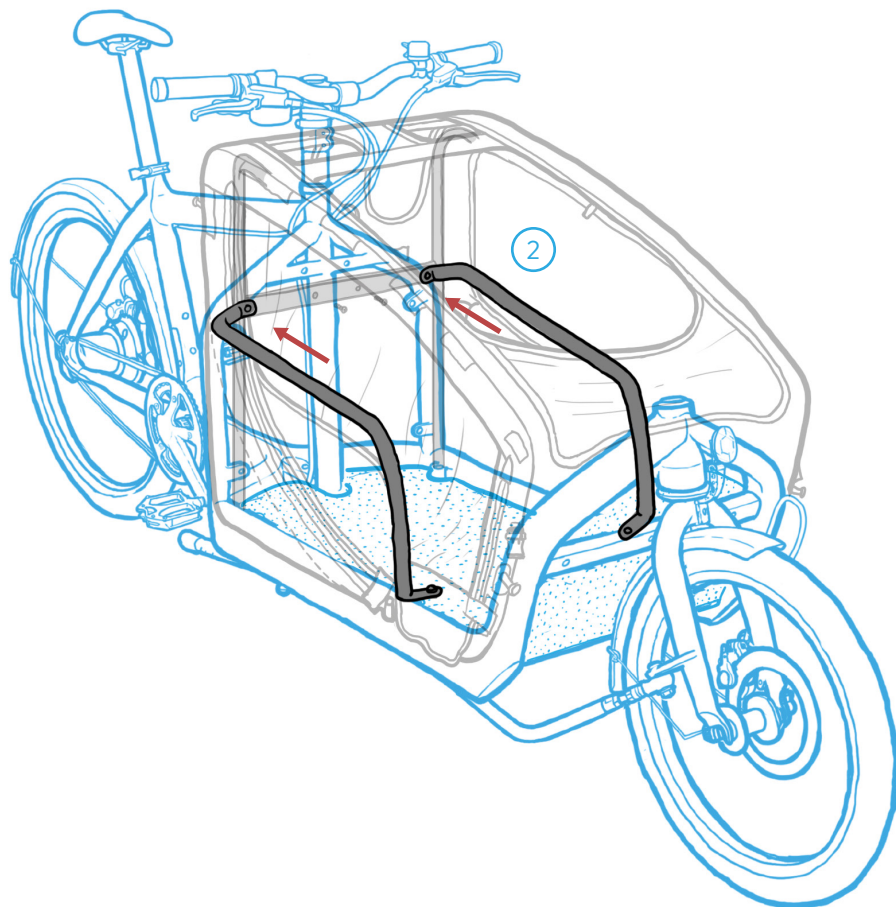

- 1 Foldable Seat : Desserrez 2 écrous et 2 vis à l'arrière du cadre Bullitt avec une clé Allen de 5mm et une clé de 13mm.

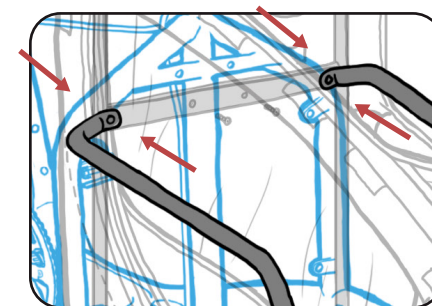


- 2 Accoudoir dans le Canopy : Desserrez 2 écrous à l'intérieur/ extérieur du Canopy avec une clé Allen de 5mm et une clé de 13mm.

Larry the King dit :
"Si vous avez installé le Bullitt Foldable Seat et que vous souhaitez le remplacer par le Twin Seat, desserrez les deux vis et les deux écrous, puis retirez le siège avant de poursuivre le reste du manuel."




Étape 2

Fixation de la Base **A** + Harnais 5 points **B**

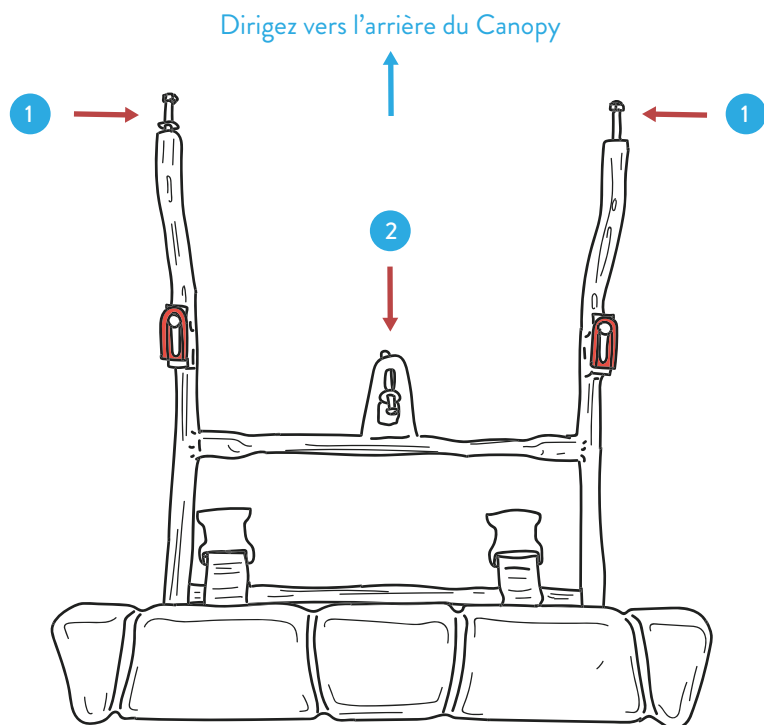


Placez la Base (3) en bas, à l'intérieur du Canopy


Dirigez vers l'avant, vers le tube de direction du Bullitt

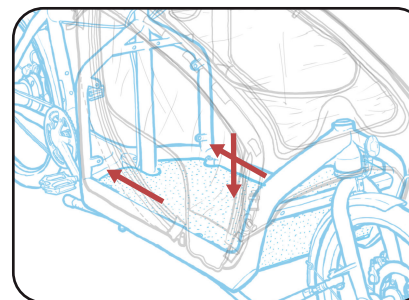


1 Alignez les vis avec les trous à l'arrière (1) et au centre (2) de la planche Honeycomb.

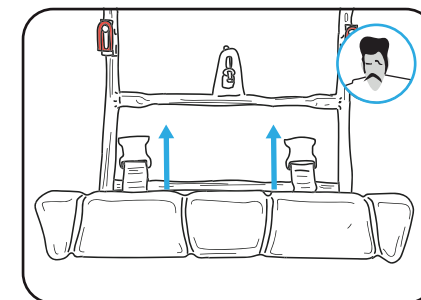


2 Remarque : Les boucles de ceinture doivent être tournées vers l'intérieur (sous la partie en mousse) avant de fixer les vis.

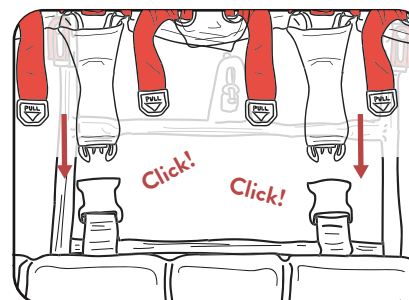


3 Fixez les harnais 5 points aux boucles au fond. Repliez-les vers l'avant/haut pour mieux voir la suite.

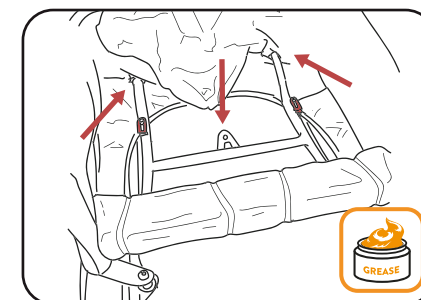

4 Graissez la vis centrale et vissez-la légèrement au centre afin d'aligner les autres éléments.

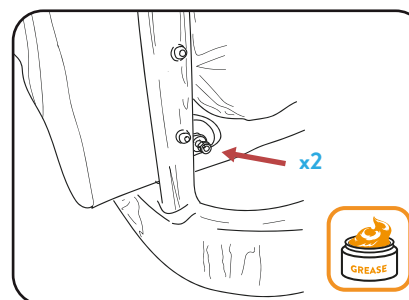

5 Fixez les 2 vis (depuis l'arrière/extérieur du Canopy) aux tubes (1). Ajoutez des rondelles. Graissez les vis.


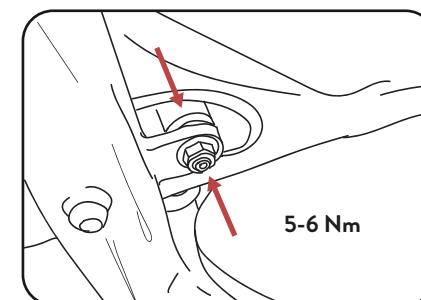


6 Serrez les écrous, afin que les tubes du Twin Seat soient bien plaqués au cadre. Serrez aussi la vis centrale.


Étape 3

Fixation de l'appuie-tête 

Dans ce sens!

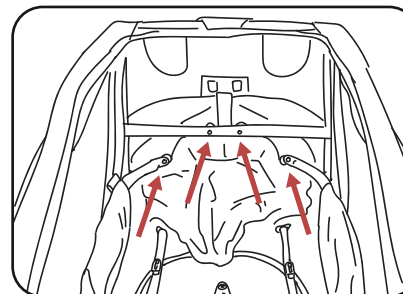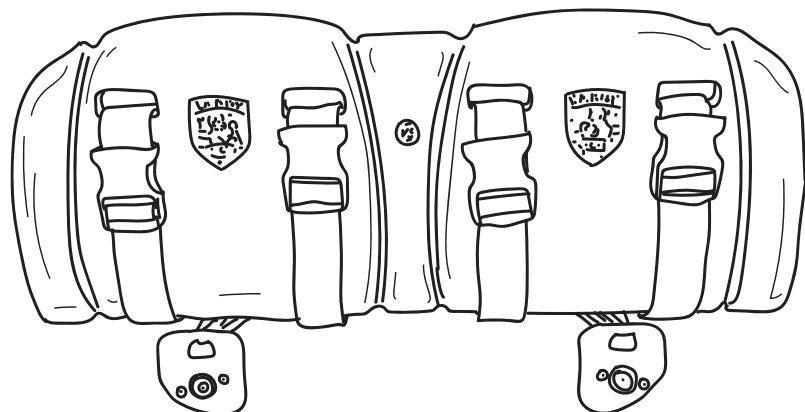


1 Alignez les 4 trous à l'arrière du Canopy/des accoudoirs avec ceux du cadre Bullitt.

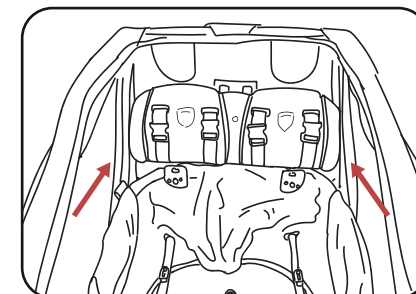


2 Placez l'appuie-tête en face des 4 trous (vérifiez le bon sens). Faites passer les 4 vis à travers.



3 Graissez les vis!

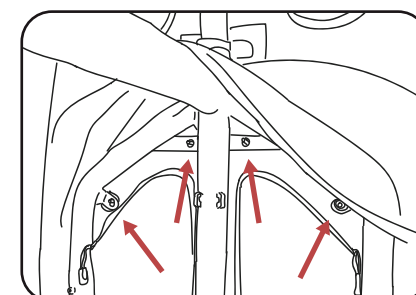



4 Ajoutez les rondelles sur les vis. Placez les 4 écrous à l'arrière/extérieur du cadre Bullitt sur les vis de l'appuie-tête.

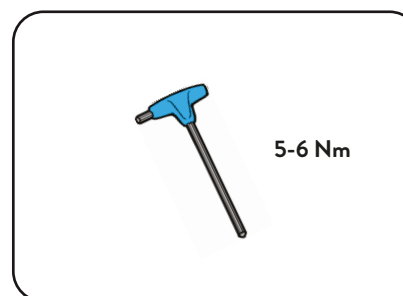


5 Serrez avec une clé Allen 3mm.

Étape 4


Fixation du siège D

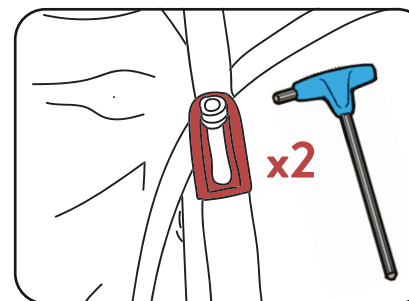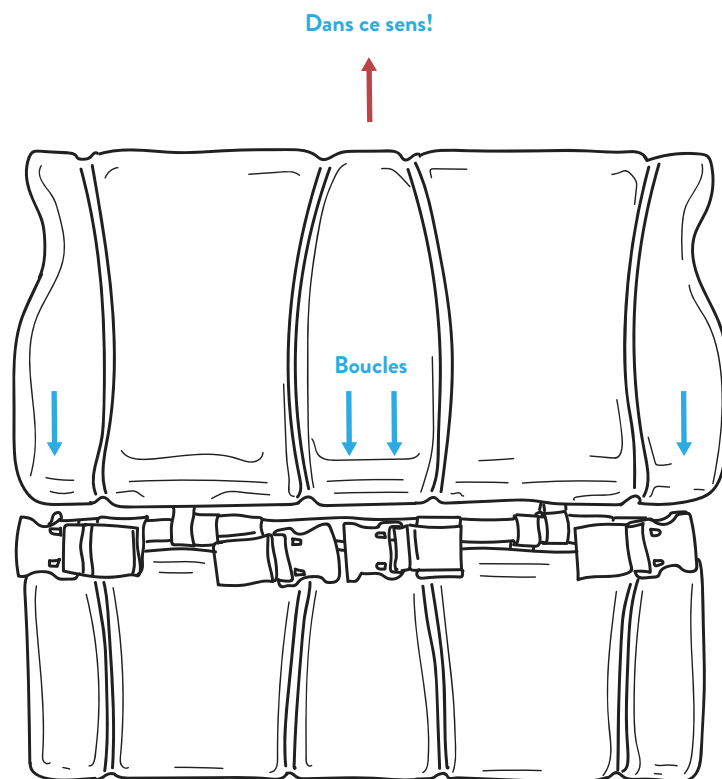


- 1 Desserrez 2 vis sur les supports rouges réglables à l'aide d'une clé Allen de 5mm.

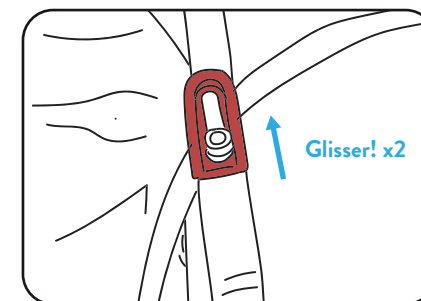


- 2 Faites coulisser les supports rouges vers l'arrière.

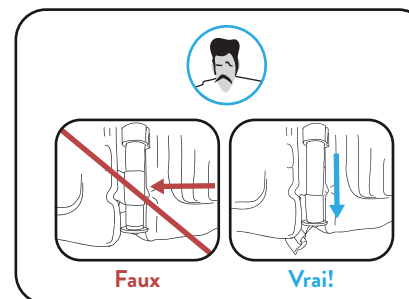


- 3 Avant de poser le siège, retournez-le et assurez-vous que les ceintures soient sorties de chaque côté du tube !

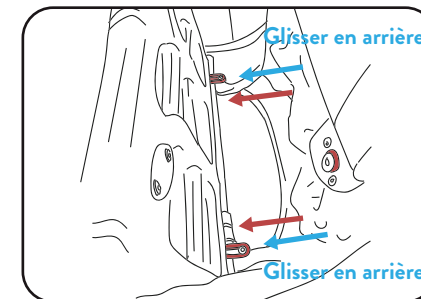

- 4 Placez le tube central du siège dans l'encoche près des supports rouges. Faites glisser les supports rouges vers l'avant.

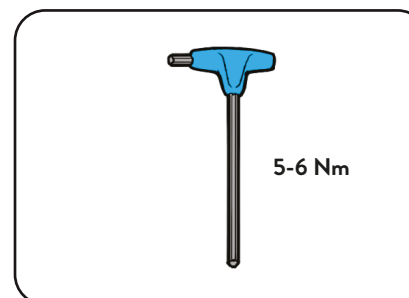


- 5 Serrez les 2 vis avec la clé Allen de 5mm.

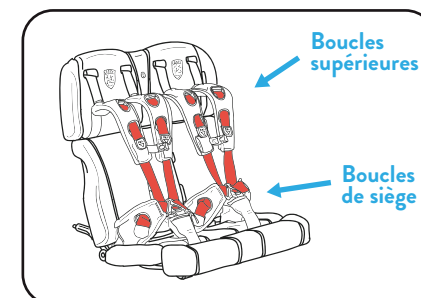

- 6 Fixez les harnais aux boucles ! 4 boucles par ceinture: deux sur le siège, deux sur l'appuie-tête.

Fonctionnalités supplémentaires


Fonctions pratiques du Twin Seat

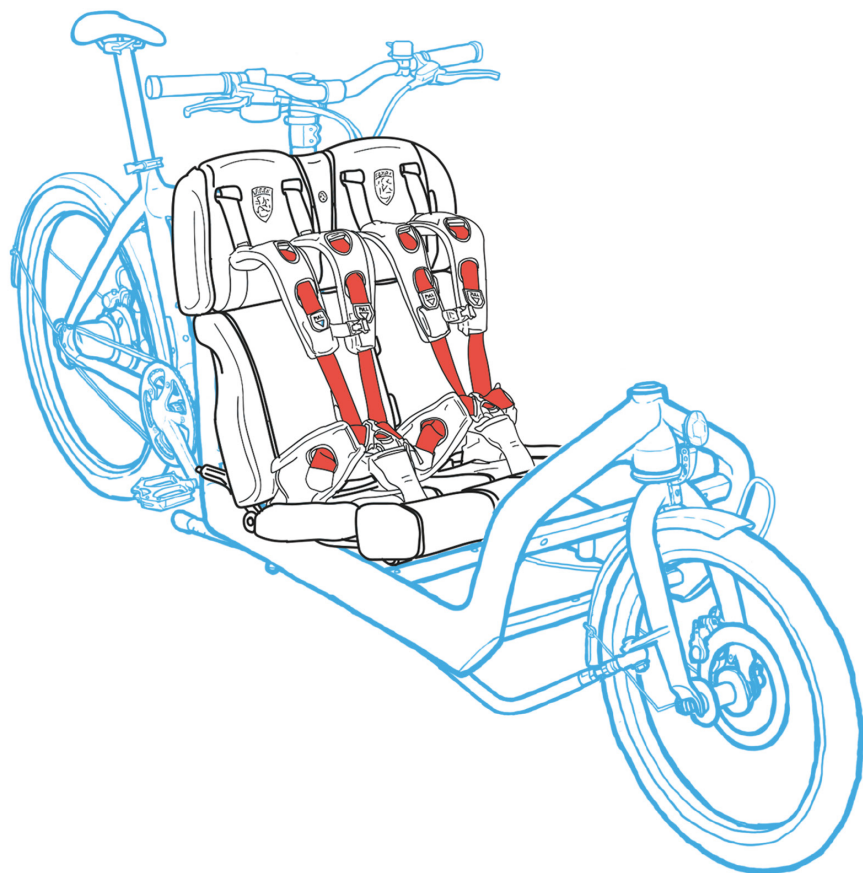


① Les harnais 5 points peuvent être facilement adaptés pour un enfant meilleur équilibre à vélo.




①.1 Le harnais 5 points pour un seul enfant se place au centre du siège.

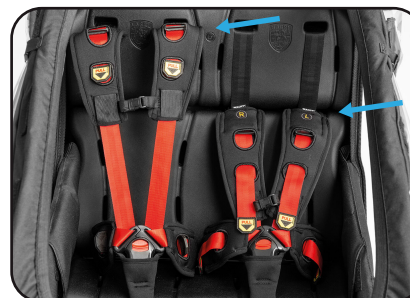

② Réglez la hauteur des harnais en tirant simplement les sangles vers le haut ou vers le bas.

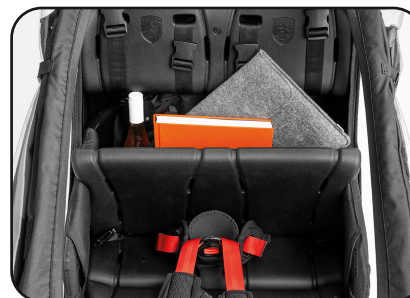

③ Petit compartiment derrière les sièges pour cadenas ou objets utiles il suffit de tirer le siège vers l'extérieur.

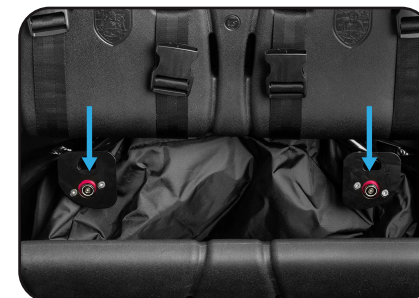

③.1 Le compartiment est maintenu par des aimants très puissants.




Bullitt Copenhagen
Frederiksborggade 43, DK-1371 Copenhagen, Denmark

www.larryvsharry.com

All rights reserved © 2022 Larry vs Harry
Ver.No.: 01, 12-2021



Twin Seat Manuale di montaggio

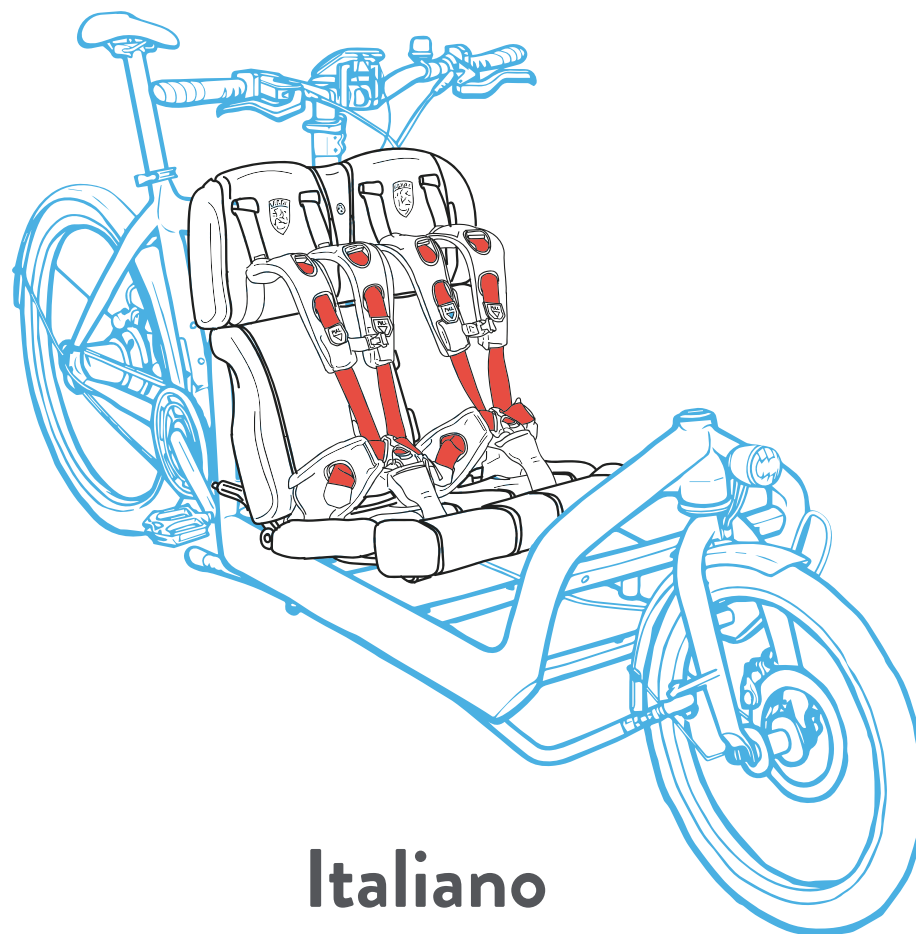



Italiano

Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese. Per domande sulla versione tradotta, contattateci all'indirizzo info@larryvharry.com per ricevere assistenza.


LARRY  HARRY

Fase 1

Due consigli prima di iniziare a montare il Twin Seat, se hai già installato il Foldable Seat!

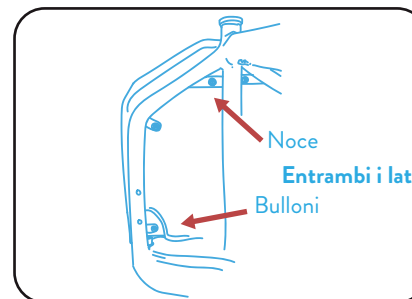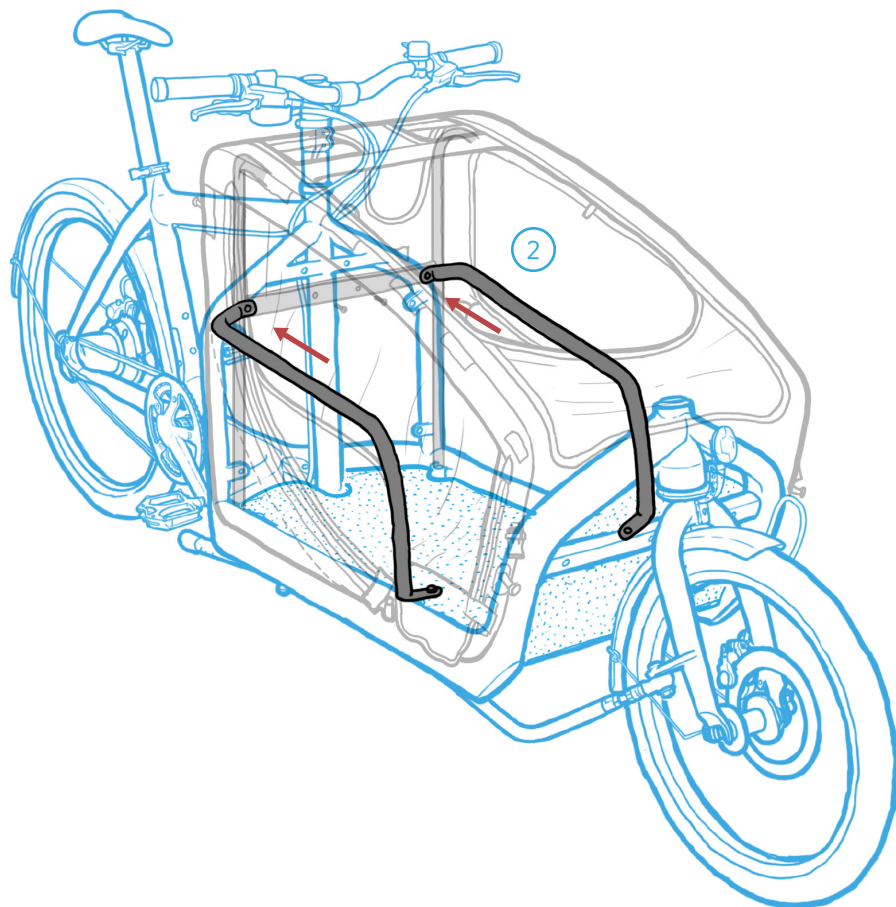

1 Foldable Seat: Allenta 2 dadi e 2 viti sul retro del telaio Bullitt con una chiave a brugola da 5mm e una chiave da 13mm.

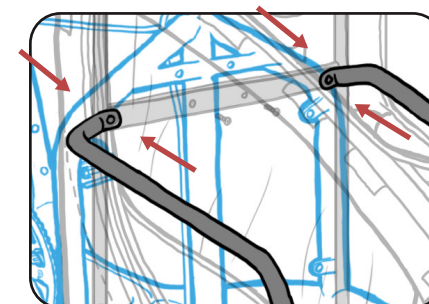


2 Bracciolo nel Canopy: Allenta 2 dadi del bracciolo all'interno/esterno del Canopy usando una brugola da 5mm e una chiave da 13mm.

Larry the King dice:
"Se hai installato
il Bullitt Foldable Seat e vuoi
sostituirlo con il Twin Seat, allenta
le due viti e i due dadi, rimuovi il
sedile e poi segui il resto del
manuale."




Fase 2


Fissaggio della Base **A** + Cinture a 5 punti **B**

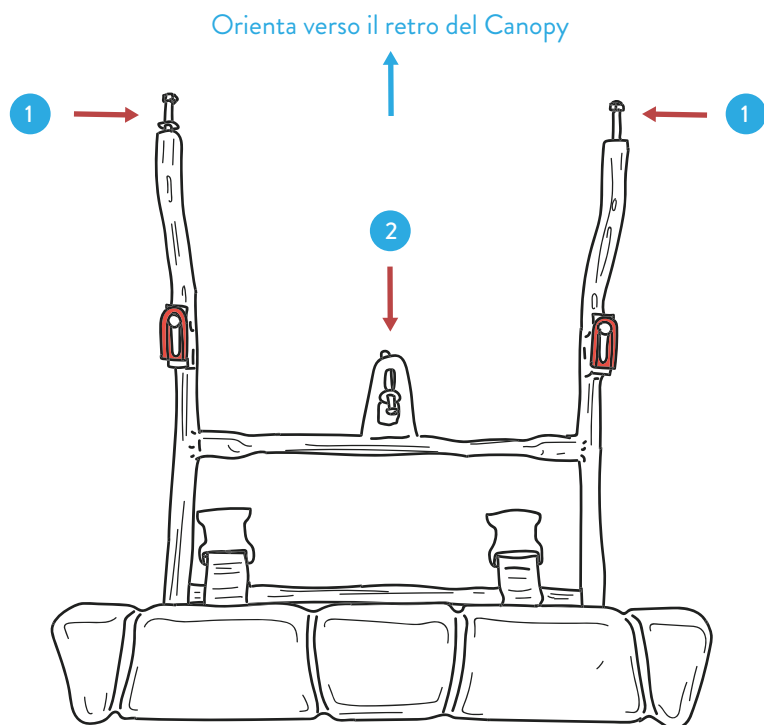


Posiziona la Base (3) sul fondo, all'interno del Canopy

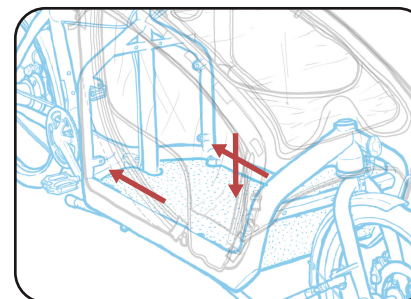


1 Allinea i bulloni con i fori sul retro (1) e al centro (2) della Honeycomb Board.

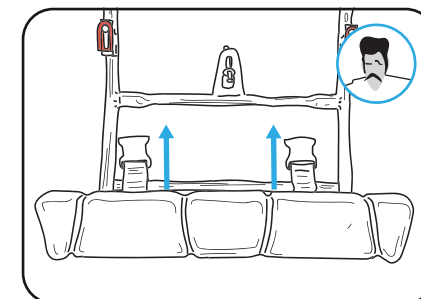


2 Nota: Assicurati che le fibbie delle cinture siano rivolte all'interno (sotto la parte imbottita) prima di fissare i bulloni.

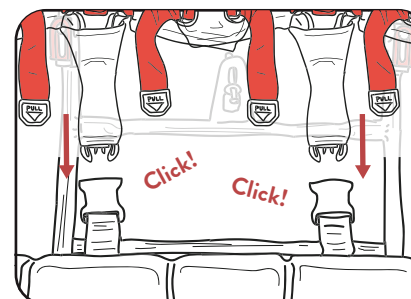


3 Fissa le cinture a 5 punti alle fibbie inferiori. Ripiegale in avanti/in alto, così vedi meglio cosa fare dopo.

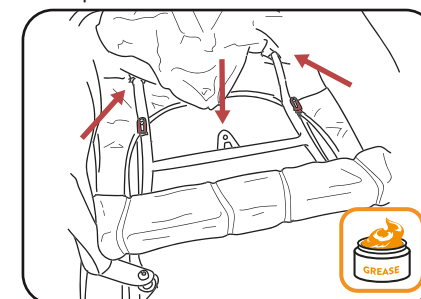

4 Ingrassa il bullone centrale e avvitalo al centro solo parzialmente, così puoi allineare il resto.

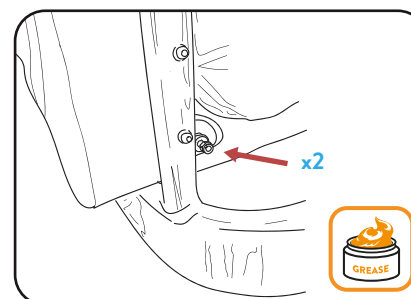

5 Monta i 2 bulloni (da dietro/fuori dal Canopy) ai tubi (1). Aggiungi le rondelle. Ingrassa i bulloni.


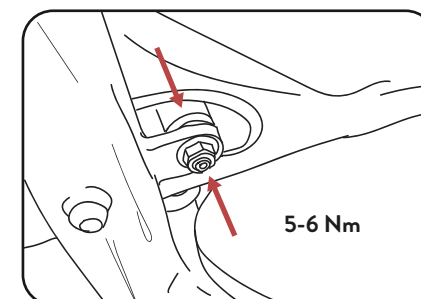


6 Stringi i dadi finché i tubi del Twin Seat aderiscono bene al telaio. Stringi anche il bullone centrale.


Fase 3

Fissaggio del poggiatesta **C**

Questo lato verso l'alto!

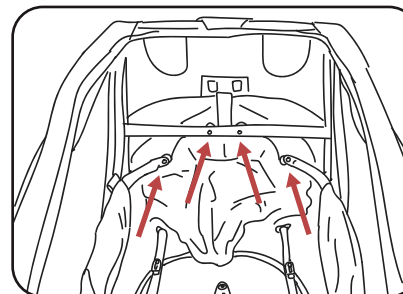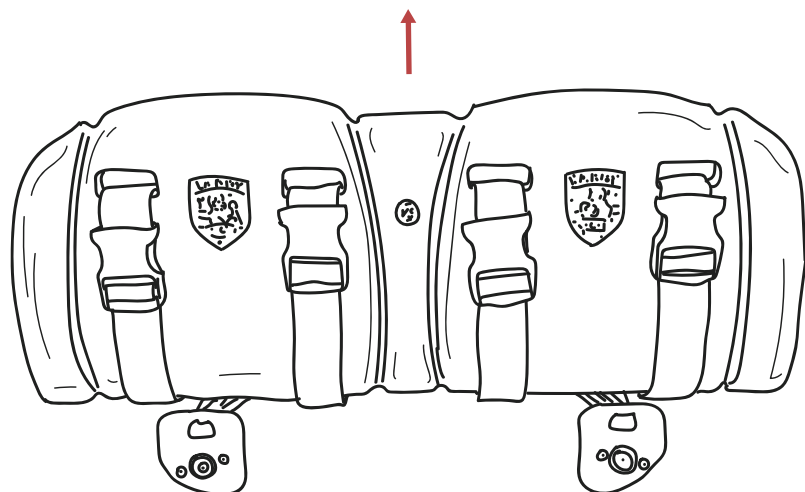


1 Allinea i 4 fori sul retro del Canopy/dei braccioli con i fori nel telaio Bullitt.

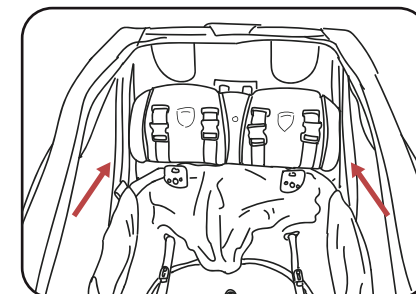


2 Allinea il poggiatesta ai 4 fori (controlla che sia nel verso giusto). Inserisci le 4 viti nei fori.



3 Ingrassa le viti!

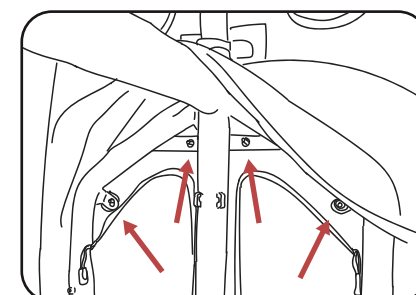



4 Aggiungi le rondelle alle viti. Avvita i 4 dadi da dietro/fuori dal telaio Bullitt sui bulloni del poggiatesta.

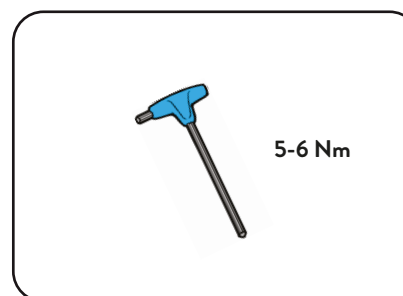


5 Stringi con chiave a brugola da 3mm.

Fase 4


Montaggio del sedile **D**

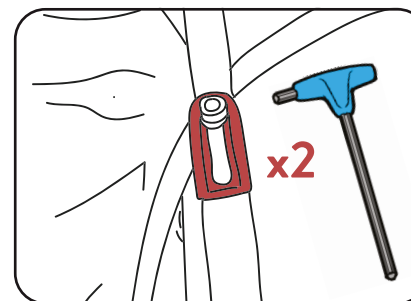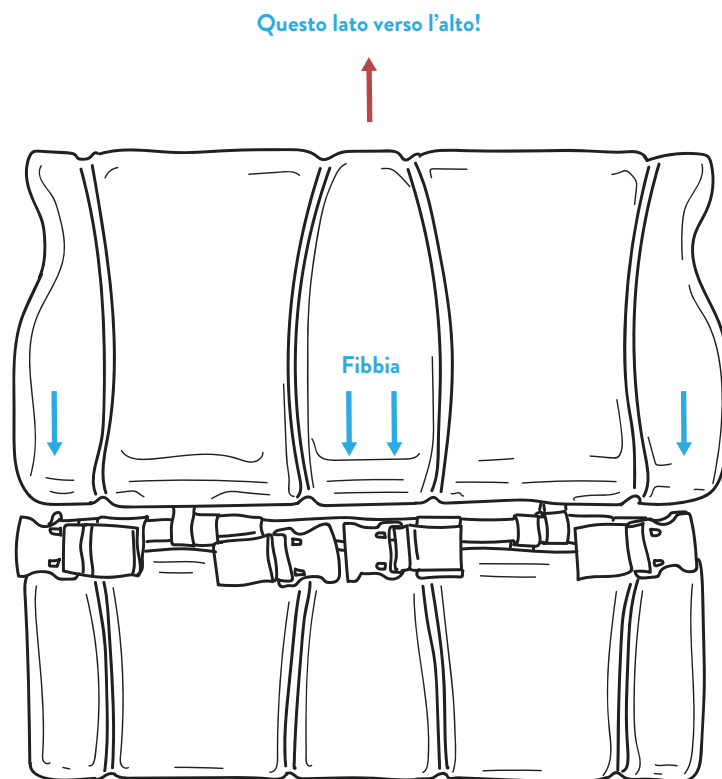


- 1 Allenta le 2 viti sui supporti rossi regolabili con una brugola da 5mm.

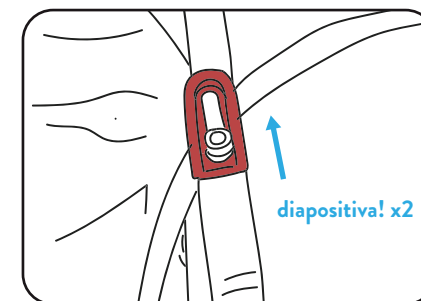


- 2 Fai scorrere i supporti rossi verso il retro.

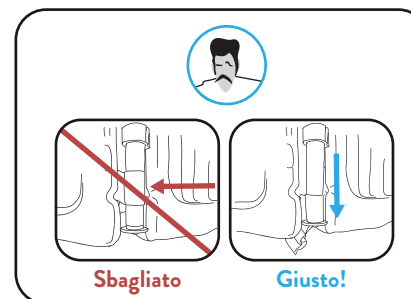


- 3 Prima di posizionare il sedile, giralo e assicurati che le cinture siano fatte uscire ai lati del tubo!

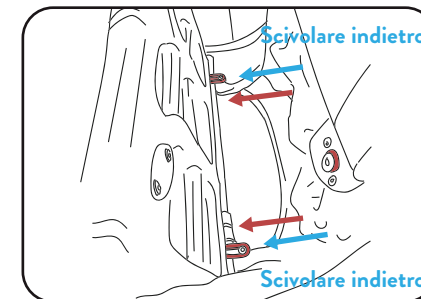

- 4 Inserisci il tubo centrale del sedile nell'incavo vicino ai supporti rossi. Fai scorrere i supporti rossi in avanti.

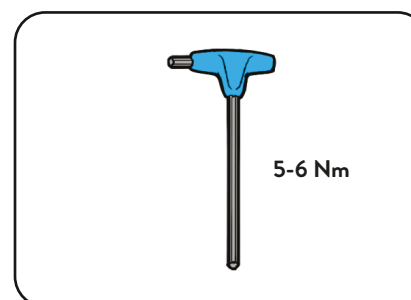


- 5 Stringi le 2 viti con la brugola da 5mm.

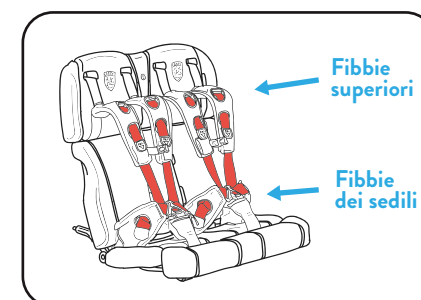

- 6 Fissa le cinture alle fibbie! Ogni cintura ha 4 fibbie: due sul sedile, due sul poggiatesta.

Funzionalità extra


Caratteristiche utili del Twin Seat

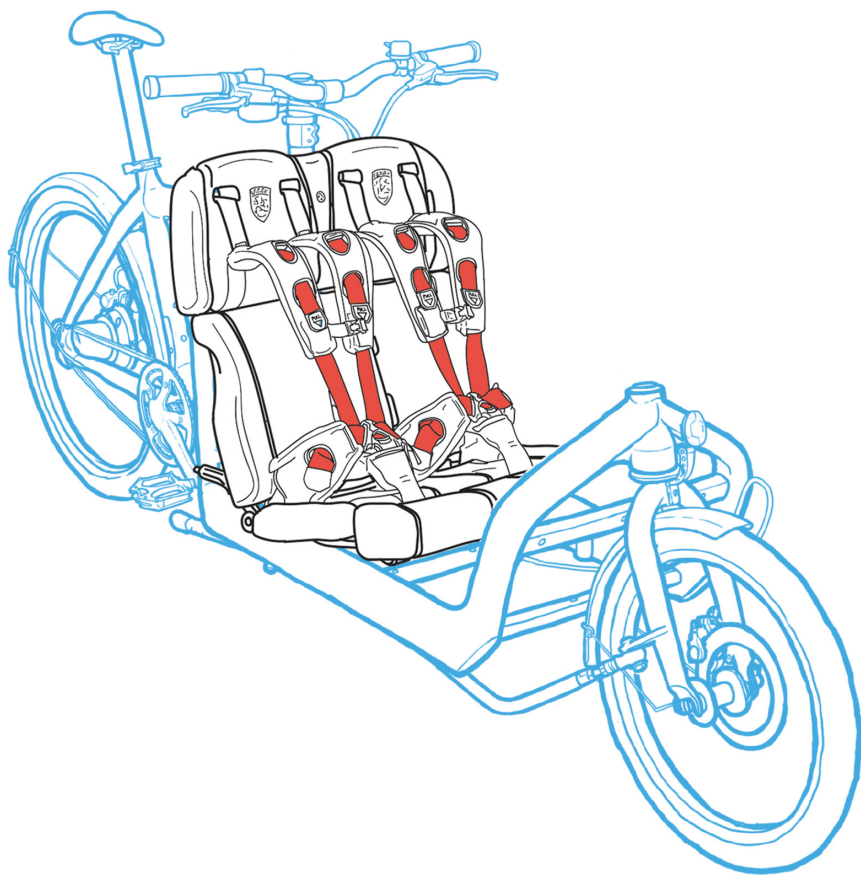


① Le cinture a 5 punti si possono facilmente adattare per un solo bambino – guida più bilanciata.




①.1 La cintura 5 punti per un bambino è posizionata al centro del sedile.

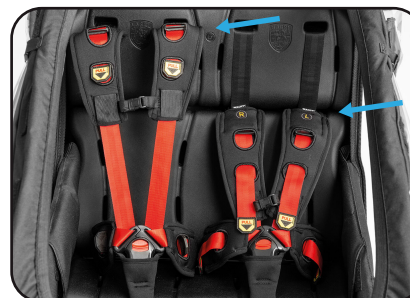

② Regola l'altezza delle cinture tirando le fasce verso l'alto o verso il basso.

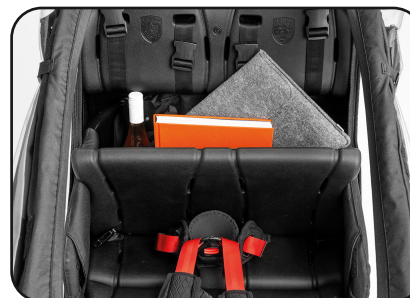

③ Piccolo vano dietro i sedili per lucchetti o oggetti pratici – basta tirare il sedile verso l'esterno.

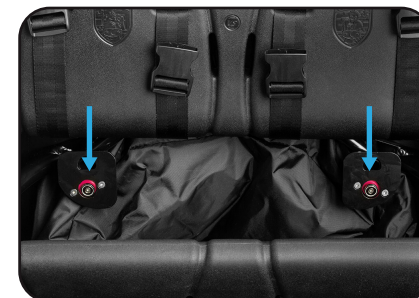

③.1 Il vano è tenuto insieme da magneti molto forti.




Bullitt Copenhagen
Frederiksborggade 43, DK-1371 Copenhagen, Denmark

www.larryvsharry.com

All rights reserved © 2022 Larry vs Harry
Ver.No.: 01, 12-2021

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin pour installer le Twin Seat

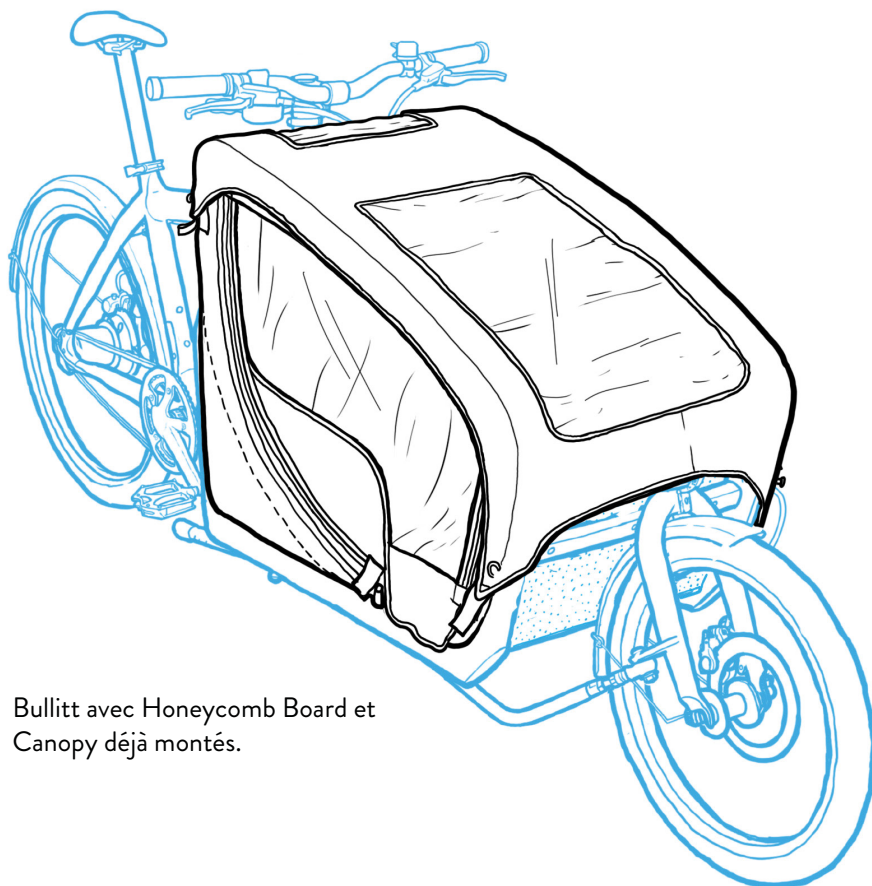

Built avec Honeycomb Board et Canopy déjà montés.

Vous n'avez pas encore monté le Canopy ?


Le manuel de montage du Canopy se trouve dans la boîte Canopy ou sur larryvsharry.com/manuals

Remarque: Il est possible de monter le Twin Seat sans le Canopy, mais le Honeycomb Board est indispensable !

Strumenti necessari

Recupera i tuoi attrezzi e preparati!

- ①
Phillips 3
Cacciavite a croce

+
- ②
10mm
Chiave inglese/chave fissa

- ③
3mm
Chiave a brugola/
esagonale

- ④
Grasso
(metallo su metallo)


Icone che appariranno nella guida:



Ricordati di ingrassare, altrimenti il tuo meccanico ti odierà più tardi. ("Muc-off" ha un Bio Grease che rispetta l'ambiente)



Nota!

Messaggio importante da Larry the King.


Componenti

C
Poggiatesta
Pagina 6

D
Seduta
Pagina 7


A
Base
Pagina 5

B
Cinture
Pagina 5

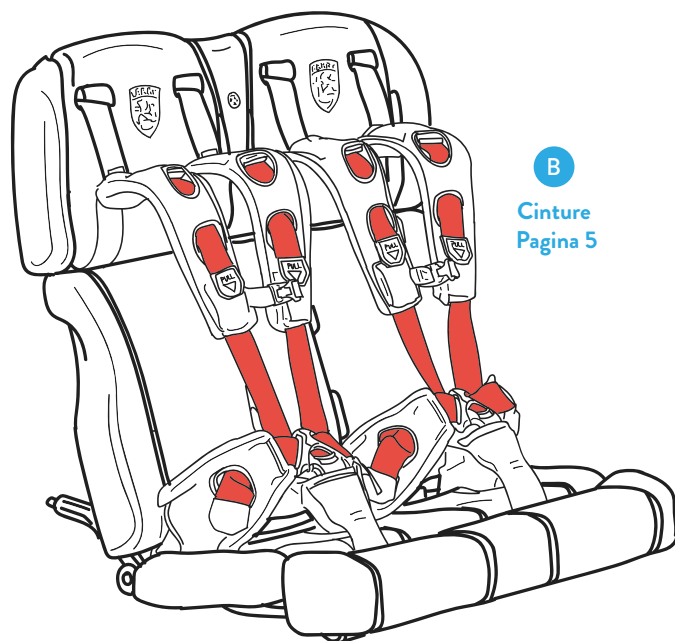


Cosa c'è nella scatola?


Poggiatesta

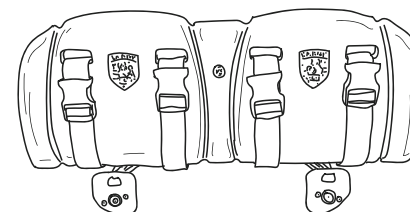

Seduta

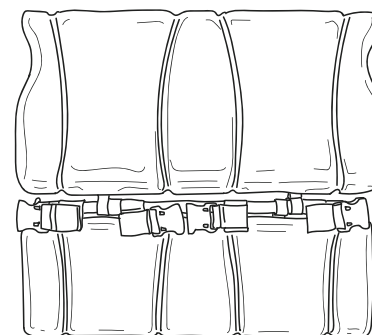

Base

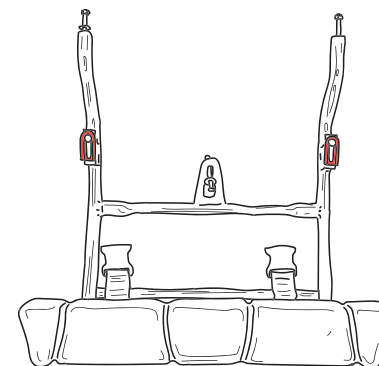

Due cinture a 5 punti

